

РМС "ДВУХКАНАЛЬНЫЙ"

Электронасосы стационарная версия

➡ для канализационных вод



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подача до **1600 л/мин.** (96 м³/h)
- Напор до **25 м**

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Глубина применения под уровнем воды до **10 м** с кабелем электропитания соответствующей длины
- Температура жидкости до **+40 °C**
- Прохождение твердых частиц во взвешенном состоянии:
 - до **Ø 50 мм** для РМС 15-20-30-40/50
 - до **Ø 70 мм** для РМС 30-40/70
- При непрерывной работе минимальное погружение:
 - до **390 мм** для РМС 15-20-30-40/50
 - до **440 мм** для РМС 30-40/70

ИСПОЛНЕНИЕ И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Серийное оснащение: опорное колено, резьбовой напорный контрфланец, опоры для направляющих труб
- Кабель электропитания длиной **10 м**
- Внешний поплавковый выключатель для однофазной версии

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3



СЕРТИФИКАТЫ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УСТАНОВКА

Электронасосы серии РМС, изготовлены из чугуна значительной толщины, эти насосы отличаются чрезвычайной прочностью и устойчивостью к абразивному воздействию, оснащены ДВУХКАНАЛЬНЫМ рабочим колесом из нержавеющей стали, которое обеспечивает перекачку жидкостей с присутствием во взвеси коротковолокнистых твердых частиц. Эти насосы особо рекомендованы для подъема сточных и канализационных вод, вод в смеси с грязью, грунтовых и поверхностных вод на таких объектах, как жилые дома, общественные здания, промышленные предприятия, многоярусные гаражи, подземные гаражи, зоны мойки, в специальных зумпфах.

ПАТЕНТЫ - МАРКИ - МОДЕЛИ

- Зарегистрированная европ. модель n° 342159-0017

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ

- Электрический пульт **QES** для трехфазных электронасосов
- Однофазные электронасосы без поплавкового выключателя
- Другое напряжение питания или частота 60 Гц

ГАРАНТИЯ


2 года в соответствии с нашими общими условиями продажи

➡ **Гарантия действительна, если встроенная в обмотку тепловая защита присоединена к электрическому пульту для версии:**

однофазный	трехфазный
– РМСм 30/50 - ЛС 3	– РМС 15-20-30-40/50 - ЛС 1.5-2-3-4
– РМСм 30/70 - ЛС 3	– РМС 30-40/70 - ЛС 3-4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

50 Гц n= 2900 об/мин

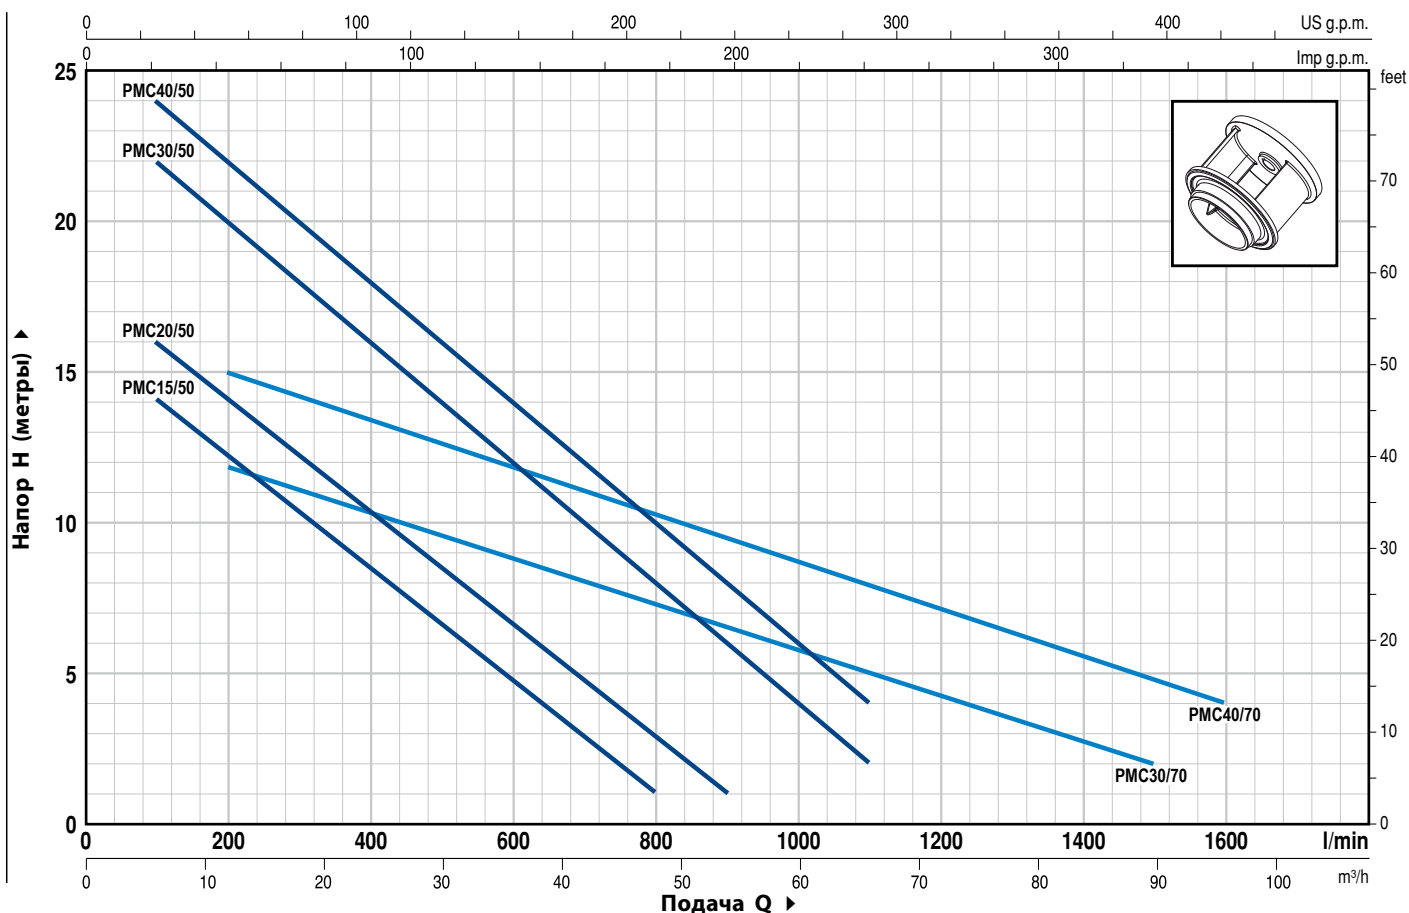

ТИП		МОЩНОСТЬ		Q	м³/ч. л/мин.	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	84	96
Однофазный	Трехфазный	кВт	ЛС			0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400	1600
PMСm 15/50	PMС 15/50	1.1	1.5	H метры		16	14	12.5	10.5	8.5	6.5	4.5	3	1						
PMСm 20/50	PMС 20/50	1.5	2			18	16	14	12.5	10.5	8.5	6.5	5	3	1					
PMСm 30/50	PMС 30/50	2.2	3			24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4	2			
–	PMС 40/50	3	4			25	24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	4			
PMСm 30/70	PMС 30/70	2.2	3			13	–	12	11	10.5	9.5	8.5	8	7.5	6.5	6	5	4.5	3	2
–	PMС 40/70	3	4			17	–	15	14	13.5	12.5	12	11	10.5	9.5	8.5	8	7	5.5	4


Q = Подача H = Общий манометрический напор

Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. А.

РМС "ДВУКАНАЛЬНЫЙ"

ПОЛ. КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1	КОРПУС НАСОСА	Чугун, с фланцевым патрубком																				
2	ВСАСЫВАЮЩАЯ КРЫШКА	Чугун																				
3	ОПОРНАЯ НОЖКА	Чугун																				
4	КОНТРФЛАНЕЦ	Сталь, патрубок с резьбой ISO 228/1																				
5	ОПОРЫ ДЛЯ НАПРАВЛЯЮЩИХ ТРУБ	Чугун																				
6	РАБОЧЕЕ КОЛЕСО	Тип ДВУКАНАЛЬНЫЙ из нержавеющей стали AISI 304																				
7	КРЕПЕЖ ДВИГАТЕЛЯ	Чугун																				
8	КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ	Чугун																				
9	ВЕДУЩИЙ ВАЛ	Нержавеющая сталь AISI 431																				
10	ДВОЙНОЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ С ПРОМЕЖУТОЧНОЙ МАСЛЯНОЙ КАМЕРОЙ																					
<table><tr><td>Уплотнение</td><td>Вал</td><td colspan="3">Материалы</td></tr><tr><td>Тип</td><td>Diametro</td><td>Неподвижное кольцо</td><td>Вращающееся кольцо</td><td>Эластомер</td></tr><tr><td>STA-20</td><td>Ø 20 mm</td><td>Керамика</td><td>Графит</td><td>NBR</td></tr><tr><td>STA-19</td><td>Ø 19 mm</td><td>Карбид кремня</td><td>Карбид кремня</td><td>NBR</td></tr></table>			Уплотнение	Вал	Материалы			Тип	Diametro	Неподвижное кольцо	Вращающееся кольцо	Эластомер	STA-20	Ø 20 mm	Керамика	Графит	NBR	STA-19	Ø 19 mm	Карбид кремня	Карбид кремня	NBR
Уплотнение	Вал	Материалы																				
Тип	Diametro	Неподвижное кольцо	Вращающееся кольцо	Эластомер																		
STA-20	Ø 20 mm	Керамика	Графит	NBR																		
STA-19	Ø 19 mm	Карбид кремня	Карбид кремня	NBR																		
11	ПОДШИПНИКИ	6304 ZZ - C3 / 6304 ZZ - C3																				

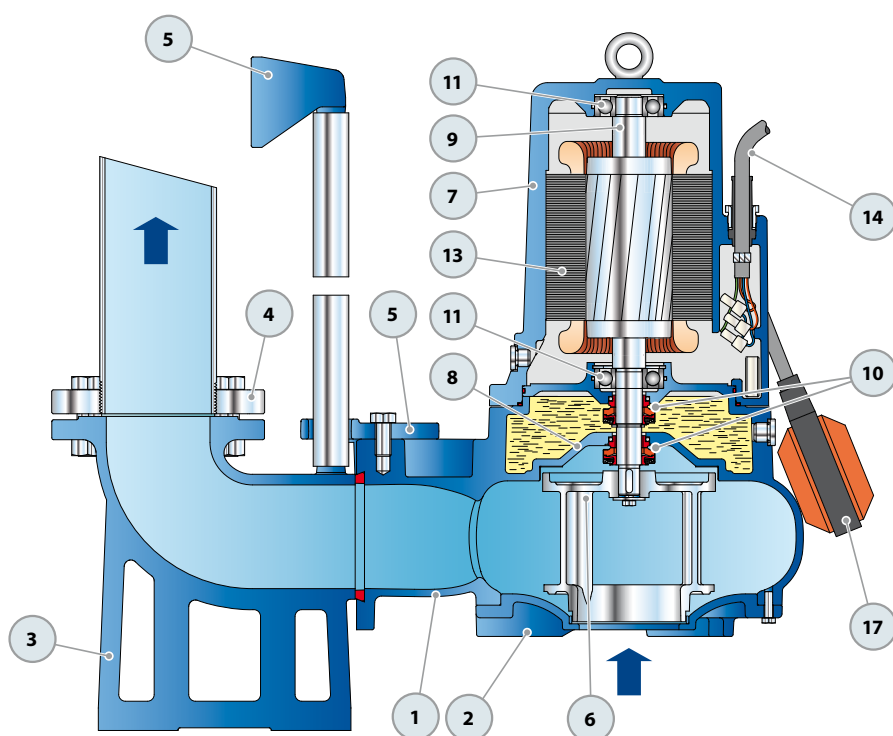

ПОЛ. КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

12 КОНДЕНСАТОР

Электронасос	Емкость
Однофазный	(230 В или 240 В)
РМСм 15/50-70	31.5 µF 450 В
РМСм 20/50-70	50 µF 450 В
РМСм 30/50-70	60 µF 450 В

13 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

РМСм 15-20: однофазный 230 В - 50 Гц с тепловой защитой, встроенной в обмотку.

⇒ **РМСм 30:** однофазный 230 В - 50 Гц с встроенной в обмотку тепловой защитой, которую необходимо присоединить к электрическому пульту

⇒ **РМС:** трехфазный 400 В - 50 Гц с встроенной в обмотку тепловой защитой, которую необходимо присоединить к электрическому пульту

– Изоляция: класс F

– Степень защиты: IP 68

14 КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Длина 10 м типа "H07 RN-F"

15 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПУЛЬТ для РМСм 15-20

(только для однофазных версий)

Конденсатор и защита от перегрузки с ручным сбросом


16 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПУЛЬТ для РМСм 30

(только для однофазных версий)

Тип QES 300 MONO


17 ВНЕШНИЙ ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Серийное оснащение




Электрический пульт для РМСм 15-20 (ЛС 1.5-2.0)
(только для однофазных версий)

Серийное оснащение




Электрический пульт для РМСм 30 (ЛС 3.0)
(только для однофазных версий)

РАЗМЕРЫ И ВЕС

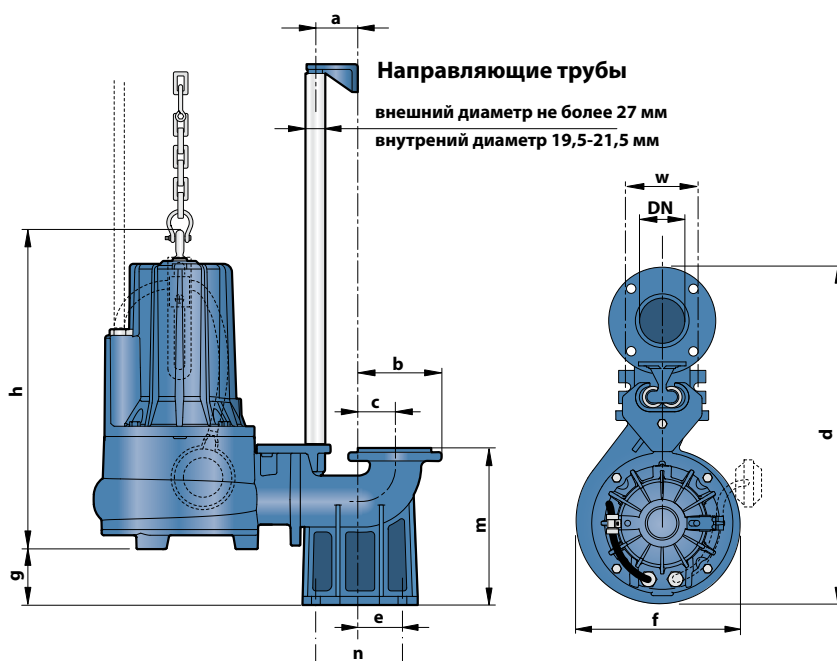

Типичная установка

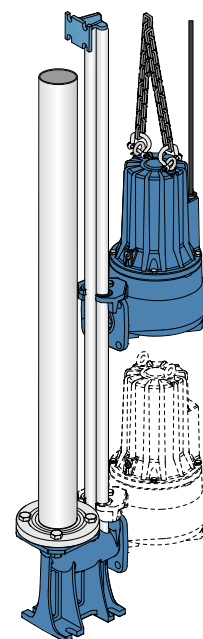

ТИП		ПАТРУБОК	прохождение твердых частиц	РАЗМЕРЫ мм										кг*		
Однофазный	Трехфазный	DN		a	b	c	d	e	f	g	h	m	n	w	1~	3~
PMСm 15/50	PMС 15/50	2½"	Ø 50 mm	60	116	51	490	62	248	52	442	198	120	72	47.2	45.9
PMСm 20/50	PMС 20/50										457 / 442				48.2	46.9
PMСm 30/50	PMС 30/50										457				52.2	49.1
–	PMС 40/50										472 / 458				–	52.7
PMСm 30/70	PMС 30/70	3"	Ø 70 mm	60	150	70	570	85	268	92	472	255	130	112	62.6	59.3
–	PMС 40/70										472				–	62.9

(*вес с контрфланцем)

ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК

ТИП	НАПРЯЖЕНИЕ (однофазное)	
Однофазный	230 В	240 В
PMСm 15/50	9.0 А	9.0 А
PMСm 20/50	10.5 А	10.5 А
PMСm 30/50	15.2 А	15.2 А
PMСm 30/70	15.2 А	15.2 А

ТИП	НАПРЯЖЕНИЕ (трехфазный)					
Трехфазный	230 В	400 В	690 В	240 В	415 В	720 В
PMС 15/50	6.1 А	3.5 А	2 А	6.1 А	3.5 А	2.0 А
PMС 20/50	7.4 А	4.3 А	2.5 А	7.4 А	4.3 А	2.5 А
PMС 30/50	9.9 А	5.7 А	3.3 А	9.9 А	5.7 А	3.3 А
PMС 40/50	13.5 А	7.8 А	4.5 А	13.5 А	7.8 А	4.5 А
PMС 30/70	10.2 А	5.9 А	3.4 А	10.2 А	5.9 А	3.4 А
PMС 40/70	13.5 А	7.8 А	4.5 А	13.5 А	7.8 А	4.5 А

ПАЛЛЕТИРОВАНИЕ

ТИП		ГРУППАЖ / КОНТЕЙНЕР			
Однофазный	Трехфазный	Число насо- сов	Н (мм)	1~	3~
PMСm 15/50	PMС 15/50	24	1751	1151	1119
PMСm 20/50	PMС 20/50	24	1751	1175	1143
PMСm 30/50	PMС 30/50	24	1751	1275	1196
–	PMС 40/50	12	1751	–	1283
PMСm 30/70	PMС 30/70	12	1304	769	729
–	PMС 30/70	12	1304	–	772

