

RU  
NEW

D



40<sup>TH</sup>

 **PEDROLLO**<sup>®</sup>  
... the spring of life

## NEW

Новая версия серии D, еще более надежная благодаря двойному механическому уплотнению.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ Двойное механическое уплотнение.
- ▶ Чугунный корпус насоса с катодорезной обработкой, обеспечивающей высокую стойкость к окислению.
- ▶ Ручка из нержавеющей литой стали.
- ▶ Поплавок в конструктивном исполнении, обеспечивающем функцию опрокидывания (запатентовано).
- ▶ Кабель питания с защитой от разрыва (запатентовано)

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УСТАНОВКА

Насосы данной серии разработаны для подъема сточной или слегка загрязненной воды, они подходят для профессионального и бытового применения: для осушения затопленных помещений, таких как подвалы, гаражи, для опорожнения бассейнов и ванн, для откачки слабозагрязненных сточных вод.

Эти насосы характеризуются высокой надежностью при их применении в составе автоматических стационарных установок.

### ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


- Глубина применения под уровнем воды до **5 м**
- Температура жидкости до **+40 °C**
- Прохождение твердых частиц во взвешенном состоянии до **Ø 10 mm**

### ИСПОЛНЕНИЕ

- Поставляются в комплекте с кабелем питания длиной:
  - **5 м** для D8-N, D10-N, D18-N, D20-N
  - **10 м** для D30-N
- Внешний поплавковый выключатель для однофазной версии

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

50 Гц n = 2900 об/мин

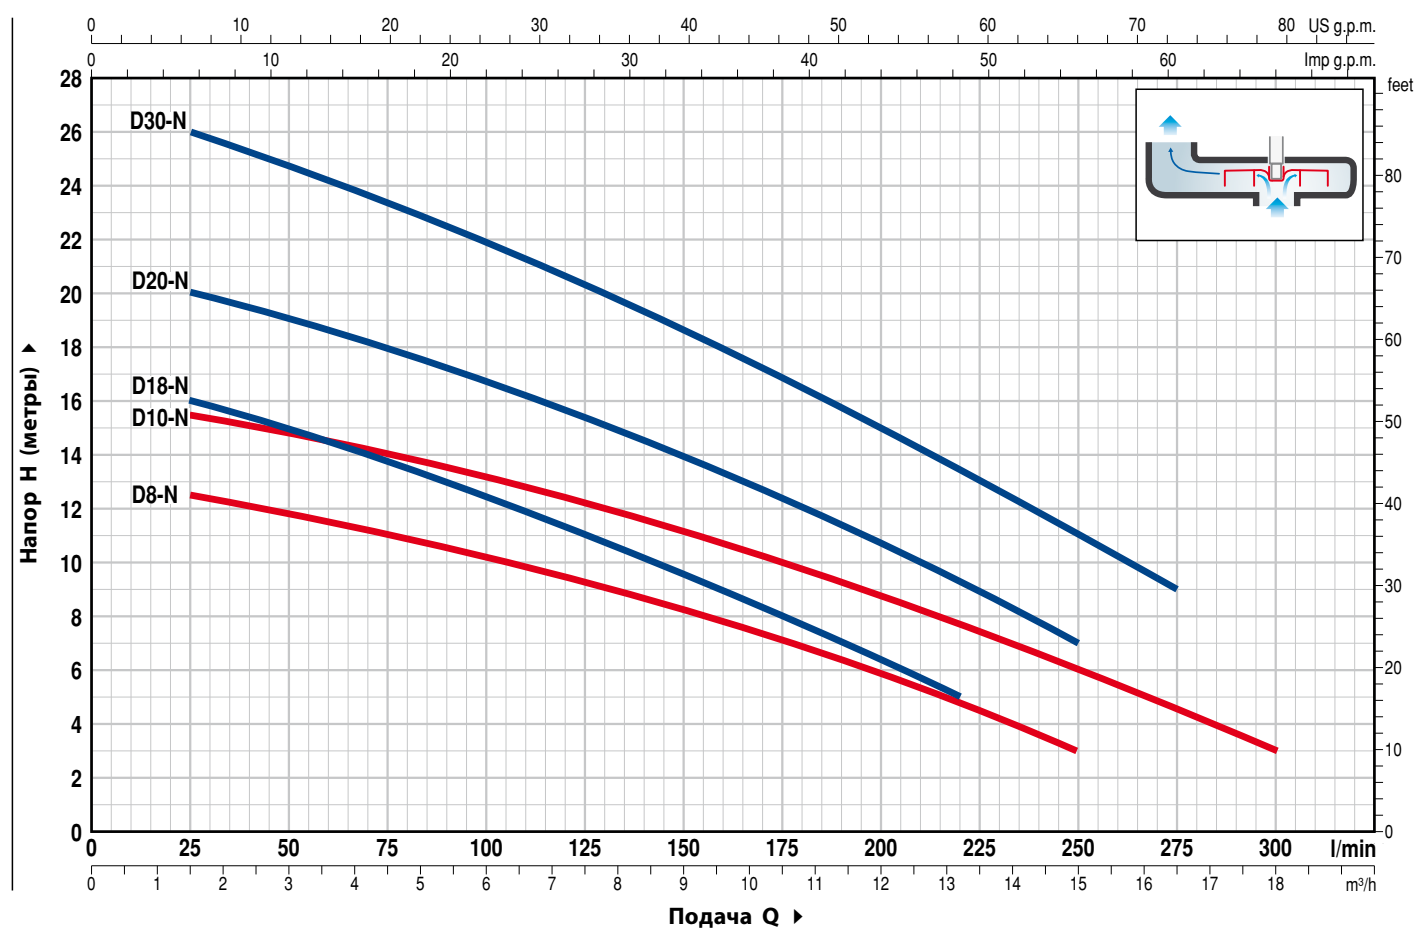

| ТИП        |            | МОЩНОСТЬ |      | Q<br>м³/ч.<br>л/мин. | 0  | 1.5  | 3.0  | 4.5  | 6.0  | 7.5  | 9.0  | 10.5 | 12.0 | 13.2 | 15.0 | 16.5 | 18.0 |
|------------|------------|----------|------|----------------------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Однофазный | Трехфазный | кВт      | ЛС   |                      | 0  | 25   | 50   | 75   | 100  | 125  | 150  | 175  | 200  | 220  | 250  | 275  | 300  |
| Dm 8 -N    | –          | 0.55     | 0.75 | H метры              | 13 | 12.5 | 11.8 | 11   | 10.2 | 9.2  | 8.2  | 7    | 5.8  | 4.7  | 3    |      |      |
| Dm 10-N    | D 10-N     | 0.75     | 1    |                      | 16 | 15.5 | 14.8 | 14   | 13.2 | 12.2 | 11.2 | 10   | 8.8  | 7.8  | 6    | 4.5  | 3    |
| Dm 18-N    | –          | 0.55     | 0.75 |                      | 16 | 16   | 15   | 13.7 | 12.5 | 11   | 9.5  | 8    | 6.5  | 5    |      |      |      |
| Dm 20-N    | D 20-N     | 0.75     | 1    |                      | 20 | 20   | 19   | 18   | 16.8 | 15.5 | 13.9 | 12.3 | 10.7 | 9.2  | 7    |      |      |
| Dm 30-N    | D 30-N     | 1.1      | 1.5  |                      | 26 | 26   | 24.8 | 23.5 | 22   | 20.4 | 18.7 | 16.9 | 15   | 13.5 | 11   | 9    |      |

Q = Подача H = Общий манометрический напор

Допустимое отклонение характеристик насосов соответствует Классу 3 согласно EN ISO 9906.

| ТИП        |            | ПАТРУБОК | РАЗМЕРЫ mm |    |     |     |    |    |          |     |     |
|------------|------------|----------|------------|----|-----|-----|----|----|----------|-----|-----|
| Однофазный | Трехфазный |          | DN         | a  | b   | c   | h  | h1 | d        | e   | p   |
| Dm 8 -N    | –          | 1½"      | 115        | 85 | 147 | 340 | 72 | 17 | регулир. | 500 | 500 |
| Dm 10-N    | D 10-N     |          |            |    |     |     |    |    |          |     |     |
| Dm 18-N    | –          |          |            |    |     |     |    |    |          |     |     |
| Dm 20-N    | D 20-N     |          |            |    |     |     |    |    |          |     |     |
| Dm 30-N    | D 30-N     |          |            |    |     |     |    |    |          |     |     |
|            |            |          |            | 93 |     | 355 | 84 | 15 |          |     |     |



**Pedrollo S.p.A.** – Via Enrico Fermi, 7 – 37047 – San Bonifacio (VR)  
tel. +39 045 6136311 – fax +39 045 7614663 – sales@pedrollo.com – www.pedrollo.com