




BioClean Control

настенное крепление
внешние размеры
201x171x140 мм

BIOCLEAN CONTROL PER – серия перистальтических насосов в комплекте с электронным таймером. Насосы предназначены для дозирования химических реагентов по времени, например: перекиси водорода, гипохлорита натрия, кислот, коагулянта/флокулянта, моющих препаратов и пр. Корпус насоса выполнен из антикислотного пластика – GW PLAST©. Встроенный цифровой таймер имеет 8 циклов для ежедневного или недельного программирования работы. Производительность насосов до 3 л/ч, противодавление до 3 бар. Основные преимущества данной серии: компактные размеры, малый вес, бесшумная работа.

ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ

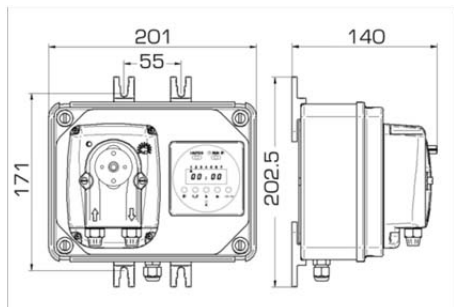

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версия	Характеристика насоса		Высота забора, м	Скорость вращения, об/мин	Стандартный типоразмер шланга	Потребляемая мощность, Вт
1101	1.1	1	2.0	20	4x7	3.5
2201	2.2	1	2.0	48	4x7	3.5
0103	1	3	2.0	25	3,2x9,6	10
0202	2	2	2.0	50	4,8x9,6	10
0303	3	3	2.0	50	4,8x9,6	10

Версия	Характеристика насоса		BIOCLEAN CONTROL/B PER 230V		BIOCLEAN CONTROL PER	
					230V	12V DC
1101	1.1	1	—		CXB0055101ER	€ 265
2201	2.2	1	—		CXB0055001ER	€ 265
0103	1	3	CXB0065001ER	€ 300	—	—
0202	2	2	CXB0065101ER	€ 300	—	—
0303	3	3	CXB0065201ER	€ 300	—	—

Примечания: В таблице приведены артикулы для стандартных моделей насосов.

МОДЕЛИ НАСОСОВ СЕРИИ BIOCLEAN CONTROL

BioClean Control PER

BIOCLEAN CONTROL PER – блок дозирования химических реагентов по электронному таймеру. В состав блока входит: перистальтический (шланговый) насос серии F PER и цифровой таймер ежедневного/недельного программирования (max. 8 циклов), встроенные в пластиковый корпус GW PLAST©. Производительность насосов: 1,1 и 2,2 л/ч, без возможности регулировки производительности.

Материал шлангов: Santoprene®(стандартно), Silicone (по запросу).

Комплект поставки насоса включает в себя: фильтр забора, клапан впрыска реагента, шланги забора и сброса, паспорт-инструкция по эксплуатации.



BioClean Control/B PER

BIOCLEAN CONTROL/B PER – блок дозирования химических реагентов по электронному таймеру. В состав блока входит: перистальтический (шланговый) насос серии B-V PER и цифровой таймер ежедневного/недельного программирования (max. 8 циклов), встроенные в пластиковый корпус GW PLAST©. Производительность насосов: до 3 л/ч, противодавление до 3 бар. Регулировка производительности насоса в диапазоне 0–100% достигается путем изменения частоты вращения двигателя с помощью потенциометра, расположенного на передней части насоса.

Материал шлангов: Santoprene®(стандартно), Silicone (по запросу).

Комплект поставки насоса включает в себя: фильтр забора, клапан впрыска реагента, шланги забора и сброса, паспорт-инструкция по эксплуатации.



F PER

Серия	Модель	Версия, напряжение	Исполнение проточной части
PPF = F PPF = F-T	02 = F 07 = F-T	368 = 0501 (230V) 255 = 1101 (24VDC) 268 = 1101 (12VDC) 192 = 1101 (230V) 259 = 2201 (24VDC) 269 = 2201 (12VDC) 187 = 2201 (230V) 189 = 6001 (24VDC) 233 = 6001 (12VDC) 311 = 3301 (230V) 254 = 1101 (24VAC) 258 = 2201 (24VAC)	64ER = Santoprene® (Std) 60ER = Silicone
P P F	0 0	0 0 0	0 0 0 0

B PER

Серия	Модель	Версия, напряжение	Исполнение проточной части
PCD = B-FCD PBV = B3-V	15 = B-FCD 43 = B3-V	B-FCD B3-V 188 = 0103 (230V) 372 = 0103 (90-260V) 238 = 0303 (230V) 365 = 0403 (90-260V) 189 = 0601 (230V) 373 = 1201 (90-260V) 042 = 1001 (230V)	74ER = Santoprene® (Std) другие конфигурации - по дополнительному запросу
0 0 0	0 0	0 0 0	0 0 0 0

BH PER

Серия	Модель	Версия, напряжение	Исполнение проточной части
PBH = BH3-V	42 = BH3-V	305 = 1001 (90-260V)	P6ER = Norprene® 64ER = Santoprene® 60ER = Silicone 2FER = Tygon-LFL
P B H	4 2	3 0 5	0 0 0 0

BIOCLEAN CONTROL

Серия	Модель	Версия, напряжение	Исполнение проточной части
	005 = BIOCLEAN 006 = BIOCLEAN/B	BIOCLEAN BIOCLEAN/B 51 = 1101 (230V) 50 = 0103 (230V) 50 = 2201 (230V) 51 = 0202 (230V) 61 = 1101 (12VDC) 52 = 0303 (230V) 60 = 2201 (12VDC)	01ER = Santoprene® (Std)
C X B	0 0 0	0 0	0 0 0 0

eMyPOOL

Серия	Модель	Производительность, противодавление, напряжение	Исполнение проточной части
	400 = eMyPOOL	PH RX (REDOX) 0301 = PH 1.5-1.5 (220/240V) 0302 = RX 1.5-1.5 (220/240V) 0401 = PH 3.0-1.5 (220/240V) 0402 = RX 3.0-1.5 (220/240V) 0501 = PH 2-2 (100-250V) 0502 = RX 2-2 (100-250V) 0601 = PH 3-3 (100-250V) 0602 = RX 3-3 (100-250V)	ER = Santoprene® (Std)
C X B	4 0 0	0 0 0 0	E R

ШЛАНГИ, ДЕРЖАТЕЛИ РОЛИКОВ ДЛЯ ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИХ НАСОСОВ



Модель насоса, л/ч		Типоразмер шланга	ШЛАНГИ Артикул	Цена	РОЛИКИ + ШЛАНГ Артикул	Цена
F / F-T PER	0.5 – 1.1 – 2.2 – 3.3 – 6.6	Ø 4x7 мм Santoprene®	RTU0000801	€ 15	КТU0000801	€ 28
		Ø 4x7 мм Silicone	RTU0000802		КТU0000802	
B3-V PER / B-FCD PER	1	Ø 3.2x9.6 мм Santoprene®	RTU0001201	€ 18	КТU0001201	€ 36
		Ø 3.2x9.6 мм Silicone	RTU0001202		КТU0001202	
		Ø 4.8x9.6 мм Norprene®	RTU0001203		КТU0001303	
eMyPOOL	1.5(3)-1.5 бар	Ø 4.8x8 мм Santoprene®	RTU0005101	€ 18	КТU0005101	€ 36
B3-V PER / eMyPOOL	2 – 3 – 4	Ø 4.8x9.6 мм Santoprene®	RTU0001301	€ 18	КТU0001301	€ 36
		Ø 4.8x9.6 мм Silicone	RTU0001302		КТU0001302	
		Ø 4.8x9.6 мм Norprene®	RTU0001303		КТU0001303	
B3-V PER / B-FCD PER	6 – 10 – 12	Ø 6x9 мм Santoprene®	RTU0001101	€ 18	КТU0001101	€ 36
		Ø 6x9 мм Silicone	RTU0001102		КТU0001102	
		Ø 6,4x9,6 мм Norprene®	RTU0001413		КТU0001413	
BH3-V PER	100	Ø 9,6x15,9 мм Norprene®	STU0002113	€ 40		
		Ø 9,6x15,9 мм Silicone	STU0002115	€ 68		
		Ø 9,6x15,9 мм Santoprene®	STU0002111	€ 42		
		Ø 9,6x15,9 мм Tygon-LFL	STU0002114	€ 68		

Примечание: Держатели роликов поставляются в комплекте с рабочими шлангами.

ВНИМАНИЕ! При замене рабочего шланга Santoprene® на шланг Norprene® – замена рабочих роликов обязательна.

КЛАПАНА ЗАБОРА/ВПРЫСКА РЕАГЕНТА ДЛЯ ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИХ НАСОСОВ

Клапан впрыска реагента с шаровым подпружиненным клапаном. Подсоединение: 1/8" на шланг 4x6.

Материал исполнения: ПП/никелированная латунь; шаровой клапан: н/ст.



Наименование	Артикул	Цена
Клапан впрыска реагента A04, н/ст / ПП	2144004	€ 28

Стандартный клапан впрыска реагента для перистальтических насосов до 12 л/ч.

Подсоединение - 3/8" на шланг 4x6. Материал исполнения: полипропилен – Витон.



Наименование	Артикул	Цена
Клапан впрыска реагента A05, ПП – Витон	2144032	€ 16
Клапан впрыска реагента A05, ПП – Дютрал	SVA0005901	€ 16

Клапан забора реагента для мембранных и перистальтических насосов до 10 л/ч.

Материал исполнения: полипропилен - Н/ст., залипающий клапан – Витон/Дютрал/Силикон



Наименование	Артикул	Цена
Клапан забора реагента AISI-VITON DT PER	2142042	€ 17

Комплект клапанов забора/поддачи реагентов для перистальтических насосов до 12 л/ч.

Состав: клапан впрыска, клапан забора, шланг забора ПВХ 4x6 - 2 м.п., шланг поддачи ПЗ 4x6 - 3 м.п.



Наименование	Артикул	Цена
Комплект клапанов забора/поддачи DT PER (2 шт.)	SC00000301	€ 48

Стандартный комплект клапанов забора/поддачи реагентов для перистальтических насосов до 12 л/ч.

Состав: клапан впрыска, клапан забора, шланг забора ПВХ 4x6 - 2 м.п., шланг поддачи ПЗ 4x6 - 2 м.п.



Наименование	Артикул	Цена
Комплект клапанов забора/поддачи PER (2 шт.)	SC01000751ER	€ 28

Комплект клапанов забора/поддачи реагентов для перистальтических насосов BH3-V, производительностью 100 л/ч.

Состав: клапан впрыска, клапан забора, шланг забора ПВХ 10x14 - 4 м.п., фиксаторы шланга, уплотнение



Наименование	Артикул	Цена
Комплект клапанов забора/сброса для насосов BH3-V (2 шт.)	SC00001211	€ 130