

Мембранные пневматические насосы River Wave

Инструкция
(модели RV06-10-15-20-25-40-50-80)



РАЗДЕЛЫ

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МЕМБРАННЫХ НАСОСАХ RIVER WAVE RV	2
2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ	5
3. РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ НАСОСА	6
4. УСТАНОВКА	7
5. ПУСК И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСА	11
6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСОСА	13
6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	16
7. ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ	17
8. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МОНТАЖНАЯ КАРТА	18
11. ОПИСАНИЕ СВОЙСТВ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСОСА И МЕМБРАН	32
12. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ	33
13. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	33

zenova.ru

Мембранные пневматические насосы River Wave RV могут перекачивать различные жидкости. Жидкости могут быть агрессивными, вязкими (до 25 000 сстокс) и содержать твердые частицы. Насосы RV производятся с 2006 года на современном заводе в городе Шанхай (КНР). Эти насосы поставляются более чем в 50 стран мира и имеют высокую популярность благодаря высокой надежности и умеренной цене.

Насосы RV приводятся в действие сжатым воздухом с давлением от 0,8 до 7 (8,4) бар. Для работы насоса его необходимо подключить к компрессорной линии.

По сравнению с центробежными насосами мембранные пневматические насосы компактны, мобильны, не требуют электрического подключения (отсюда безопасность).

Каждый мембранный пневматический насос RV имеет самовсасывающую способность.

Все модели серии RV имеют классическую для насосов такого типа конструкцию: две периферийные симметричные рабочие камеры с мембранами (диафрагмами) и центральная секция пневмопривода. В насос поступает сжатый воздух, и его энергия преобразуется в энергию колебания мембран, которые заставляют жидкость двигаться.

Насосы серии RV оснащены современным и очень надежным пневмоприводом. Трехходовой воздухораспределительный клапан и надежный реверсивный клапан обеспечивают безостановочную работу, четкое переключение, отличаются высокой механической прочностью и не требуют смазки. Все детали воздушного привода могут быть заменены без необходимости вскрытия проточной части.



Рисунок 1. Воздушный клапан River Wave состоит из небольшого числа деталей, очень прост, надежен и эффективен

Характеристики отдельных насосов серии RV:

Модель насоса	RV06	RV10	RV15	RV20	RV25	RV40	RV50	RV80	
Максимальное давление, бар	7	7	7	7	8,4	8,4	8,4	8,4	
Максимальный расход жидкости, л/мин	17	26,5	57	61	151	378	568	1022	
Рабочий диапазон давления воздуха, бар	0,8-7	0,8-7	0,8-7	0,8-7	0,8-8,4	0,8-8,4	0,8-8,4	0,8-8,4	
Максимальный расход воздуха, л/сек	3,5	9	10	10	22,5	40	74	90	
Макс. высота самовсоса по сухому, метров	2,5-3,0	3,7	4,5	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	
Максимальный размер твердых частиц, мм	1,5	1,6	2,5	2,5	4	5	6,3	9,4	
Максимальная вязкость, ссток	500	1 000	5 000	5 000	10 000	15 000	20 000	25 000	
Размер подключения всасывающей линии	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	3"	
Размер подключения напорной линии	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	3"	
Размер подключения воздуха на входе	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	
Размер подключения отработанного воздуха	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	1"	
Вес*	P (кг)	0,9	2,5	2,8	-	8	16	28	66
	V (кг)	1,3	4,5	3,7	-	10	20	30,5	85
	AL (кг)	-	3,9	-	4,5	8,2	6	29	77
	S (кг)	-	6	-	6,8	15	29	47	110

*Вес по материалу корпуса модели:

P=Полипропилен, V=ПВДФ, AL=Алюминий, S=Нержавеющая сталь 304 или 316.

Допустимая температура перекачиваемой среды зависит от выбранных материалов насоса и может быть в диапазоне от - 40°C до + 135°C.

2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ

Пожалуйста, прочитайте этот раздел полностью – это поможет сделать использование насоса безопасным. Нарушение правил безопасности может привести к повреждению оборудования или серьезным травмам обслуживающего персонала.

1. Любой насос серии RV предназначен только для профессионального и промышленного применения.
2. Не изменяйте самостоятельно какую-либо часть насоса.
3. Не превышайте максимальное рабочее давление и давление воздуха на входе:
 - выше 7 бар (0,7 МПа) для моделей RV06-10-15-20.
 - выше 8,4 бар (0,84 МПа) для моделей RV25-40-50-80. При этом пластиковые насосы RV 25-40-50-80 могут работать при давлении более 7 бар лишь ограниченное время (давление более 7 бар уменьшает срок службы пластиковых насосов).
4. Убедитесь, что подлежащие перекачиванию жидкости химически совместимы с материалами проточной части насоса.
5. Запрещается перекачивать жидкости с содержанием трихлорэтана, хлористого метилена и другие галогенированные углеводородные жидкости алюминиевым насосом. Это приведет к серьезной химической реакции с возможностью взрыва.
6. При обращении с опасными жидкостями всегда надевайте соответствующую одежду и используйте индивидуальные средства защиты глаз, кожи и органов дыхания. Насос герметичен, но разрыв мембраны может привести к утечкам жидкости из насоса.
7. Никогда не используйте жидкостный или пневмо- шланг для подъема насоса. Шланг должен быть закреплен вдали от зон движения, острых кромок и горячих поверхностей.
8. Никогда не перемещайте и не поднимайте насос под давлением.
9. При использовании насоса во взрывоопасной атмосфере или при перекачивании взрывоопасных сред следует применять лишь насосы из токопроводящих материалов. При этом насос, шланги и воздушная линия должны быть заземлены, а рабочее помещение обеспечено исправной вытяжной вентиляцией. Иначе при большой концентрации горючих газов может возникнуть искрение статического электричества, которое приводит к возгоранию или взрыву.
10. При перекачивании опасных и токсичных жидкостей должна быть обеспечена вытяжная вентиляция. В случае разрыва мембраны насоса вытяжная вентиляция отводит пары токсичных жидкостей, которые выходят вместе с воздухом.

Символы

Для особого внимания некоторые пункты в инструкции выделены специальными символами.



Такой символ предупреждает об опасности получить травму



А вот этот символ предупреждает о риске повреждения насоса

3. РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ НАСОСА

Завод использует двойную маркировку каждого насоса. Можно использовать любой из двух вариантов маркировки, и это не будет ошибкой.

Первый вариант маркировки короче и удобнее, но в нем нет полных данных для заказа насоса или запчастей к нему. Он использует буквы RV и диаметр присоединительного патрубка в мм: RV06, RV10, RV15, RV20, RV25, RV40, RV50, RV80.

Второй вариант маркировки более длинный, в нем зашифрована более подробная информация для безошибочного заказа насоса или запчастей к нему. Второй вариант использует буквы RV и последующий буквенно-цифровой код.

Например, насос **RV72A11-F** – это тот же самый насос RV25 из полипропилена, с седлами из ПВДФ, шариками из Тефлона, мембранами из Тефлона/Сантопрена и фланцевыми патрубками. В каждой букве или цифре названия RV72A11-F зашифрован материал того или иного элемента насоса:

RV	7	2	A	1	1	F
Серия	Размер патрубков	Материал корпуса	Материал седел	Материал Шариков	Материал мембран	Тип соединения*

Вот таблица возможных значений символов маркировки:

Серия	Размер патрубков	Материал корпуса	Материал седел	Материал шариков	Материал мембран	Тип соединения*
RV	1=1/4"(06 мм) 3=3/8"(10 мм) 5=1/2"(15 мм) 6=3/4"(20 мм) 7=1" (25 мм) B=1 1/2"(40 мм) F=2" (50 мм) K=3" (80 мм)	2=Полипропилен 3=Алюминий 4=Нержавеющая сталь AISI 304 5=ПВДФ 6=Чугун L= Нержавеющая сталь AISI 316	3=Нержавеющая сталь AISI 304 4=Нержавеющая сталь AISI 316 9=Полипропилен A=ПВДФ	1=Тефлон 5=Хайтрел 6=Сантопрен 8=Витон	1=Тефлон /Сантопрен 5=Хайтрел 6=Сантопрен 8=Витон	F=фланец T=резьба

* - тип соединения (фланцевое или резьбовое) указывается только для пластиковых моделей.

Перечень всех возможных модификаций насосов River Wave RV:


RV06	RV10	RV15	RV20	RV25	RV40	RV50	RV80
RV12001 RV15001	RV32911 RV35A11 RV33311 RV34311 RV34411	RV52966 RV52911 RV52918 RV55A11 RV55A18	RV63366 RV63355 RV63311 RV63318 RV64311 RV64318 RV64411 RV64418	RV72A66 RV72A11 RV72A88 RV75A11 RV75A88 RV73366 RV73355 RV73311 RV73388 RV74311 RV74388 RV74411 RV74488	RVB2A66 RVB2A11 RVB2A88 RVB5A11 RVB5A88 RVB3366 RVB3355 RVB3311 RVB3388 RVB4311 RVB4388 RVB4411 RVB4488 RVB6366 RVB6355 RVB6311	RVF2A66 RVF2A11 RVF2A88 RVF5A11 RVF5A88 RVF3366 RVF3355 RVF3311 RVF3388 RVF4311 RVF4388 RVF4411 RVF4488 RVF6366 RVF6355 RVF6311	RVK2A66 RVK2A11 RVK2A88 RVK5A11 RVK5A88 RVK3366 RVK3355 RVK3311 RVK3388 RVK4311 RVK4388 RVK4411 RVK4488 RVK6366 RVK6355 RVK6311

4. УСТАНОВКА

После распаковки насоса проверьте и затяните все наружные крепежные элементы. После первого дня работы повторно затяните крепеж. Во избежание утечек жидкости рекомендуется повторно затягивать крепеж каждые два месяца независимо от интенсивности работы насоса.


Варианты установки насоса River Wave RV относительно точки забора жидкости

Возможны три различных варианта установки насоса River Wave RV относительно точки забора жидкости (рис. 2):

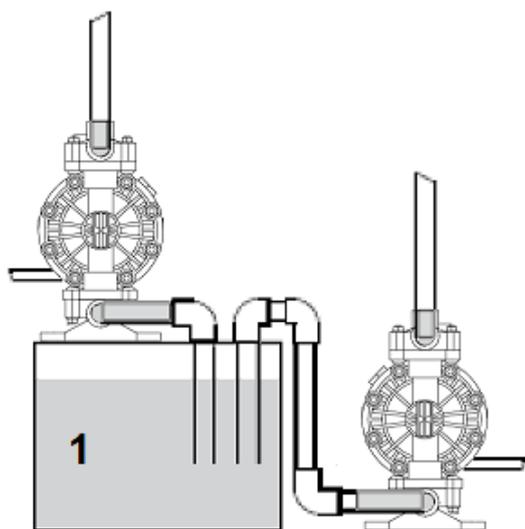

Вариант 1

Установка насоса для работы в режиме самовсоса. В этом случае насос расположен, как правило, выше уровня перекачиваемой жидкости, а шланг линии всасывания жидкости опущен в емкость сверху. Такой вариант установки насоса оптимален для большинства задач. А при перекачивании опасных жидкостей такой вариант установки насоса строго рекомендуется. При разрыве мембраны насоса жидкость безопасно стечет обратно в емкость. Помните, что для корректной работы в режиме самовсоса всасывающая линия должна быть полностью герметичной.

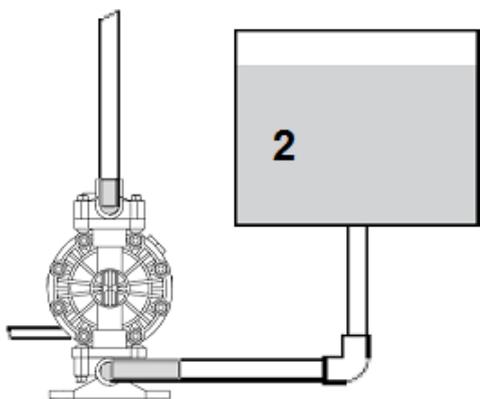


Вариант 2

Установка насоса при работе под давлением (под заливом).

Жидкость, предназначенная для перекачивания, находится в емкости, расположенной выше уровня насоса. Это наилучший вариант для возможности полной перекачки жидкости из емкости или при перекачивании достаточно вязких продуктов.

При работе под давлением рекомендуется:

- обеспечить возможность перекрытия линии всасывания с помощью обратного шарового клапана после выключения насоса. Это позволит эффективно избежать утечки жидкости из емкости в случае поломки системы трубопроводов или насоса;
- избегать чрезмерной подачи на линии всасывания с помощью регулятора давления жидкости. Максимально допустимое давление жидкости на входе в насос для большинства мембран не должно превышать 1 бар (10 м вод. ст.), а для мембран из Тефлона 0,3 бара (3 м вод. ст.).

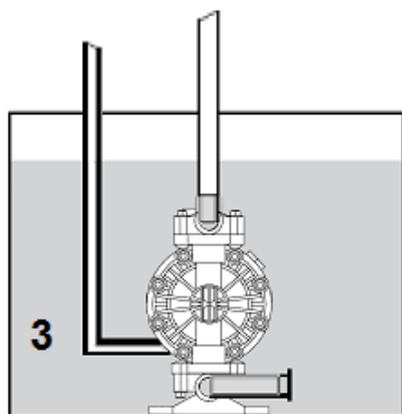

Вариант 3

Установка насоса путем полного погружения в емкость с перекачиваемой жидкостью.

В этом варианте важно:

- убедиться, что материалы, из которых изготовлены внешние поверхности насоса, обладают химической стойкостью к перекачиваемой среде;
- с помощью шланга обеспечить отвод отработанного воздуха над поверхностью перекачиваемой жидкости.

Рисунок 2. Варианты установки

Монтаж насоса и основных элементов воздушной и жидкостной линии

Независимо от варианта установки насоса относительно точки забора жидкости (работа в режиме самовоса; работа под заливом; работа в погруженном состоянии) рекомендуется придерживаться следующей схемы монтажа насоса:

1. Установите насос как можно ближе к точке забора жидкости. Убедитесь, что место крепления может выдержать вес насоса, шлангов и принадлежностей. Зафиксируйте болтами опоры насоса, при этом рекомендуется использовать резиновую прокладку между опорами насоса и поверхностью крепления. Это поможет уменьшить шум и передачу вибраций от насоса на поверхность крепления.
2. Оставьте свободное место вокруг насоса для удобства последующего тех.обслуживания.

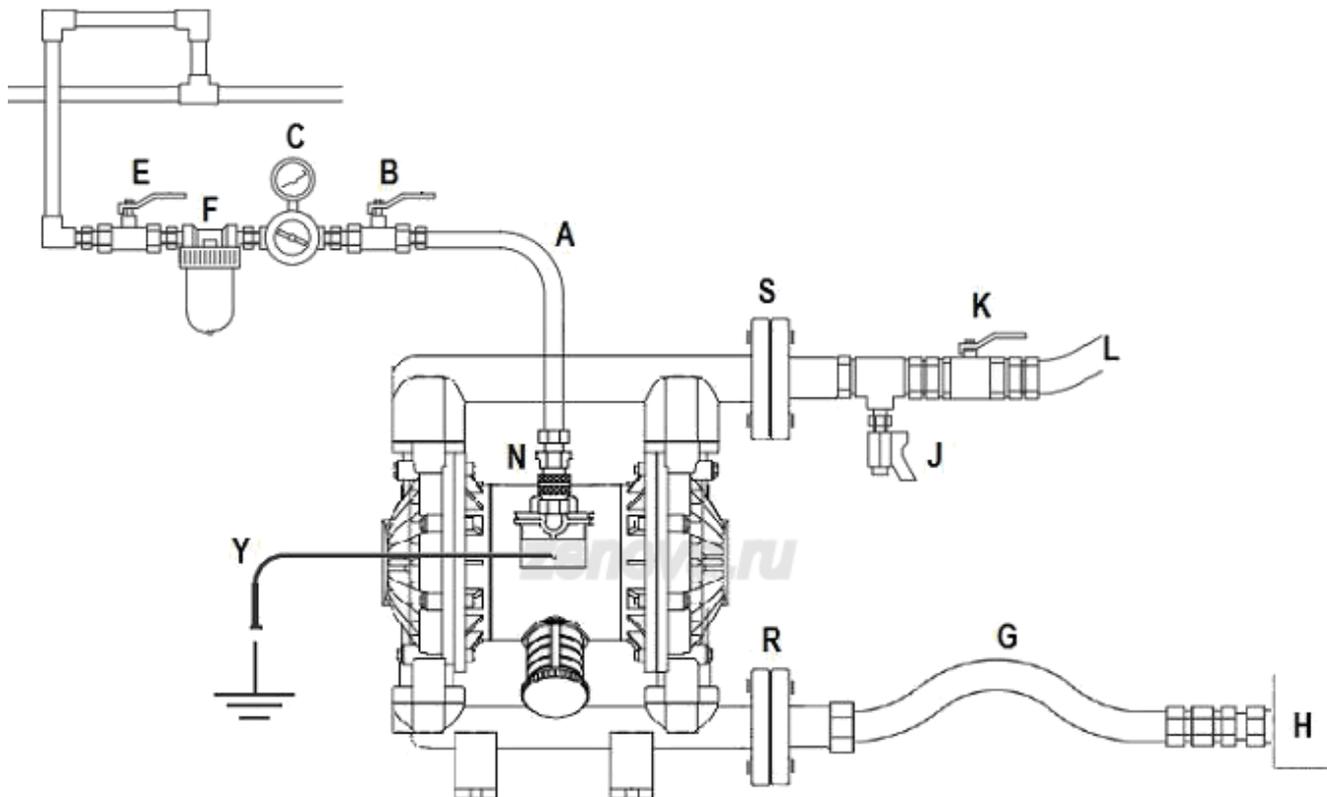


Рисунок 3. Стандартная схема установки мембранного насоса River Wave RV

3. Соберите **линию подачи воздуха**:

Обычно ее собирают так, как показано на рисунке 3:

- Установите воздушный клапан стравливающего типа (E). Он служит для изоляции вспомогательного оборудования на случай обслуживания или ремонта;
- Установите воздушный фильтр (F). Он позволит защитить воздушный клапан насоса от влаги и масла из компрессорной линии. При отсутствии фильтра рано или поздно воздушный клапан «заклинит», что потребует его прочистки.
- Установите регулятор подачи воздуха (C). С его помощью вы сможете регулировать давление на входе в насос, и, тем самым, будете регулировать производительность насоса.

Вместо двух отдельных устройств F и C (фильтр и регулятор) вы можете использовать единое устройство «2 в 1» под названием фильтр-регулятор.

- Установите главный воздушный клапан стравливающего типа (B), который служит для снятия остатков воздуха с насоса;
- Закрепите собранную линию с помощью кронштейнов;
- Присоедините шланг подачи воздуха (A) с одной стороны к воздушному клапану (B), а с другой стороны к входному воздушному порту насоса (N).

Собранная линия готова к подаче воздуха и может быть подключена к компрессору. Отработанный воздух будет выходить через глушитель задней стенки насоса.

4. Вкрутите глушитель шума в отверстие для отвода сжатого воздуха в корпусе насоса. При необходимости отвода отработанного воздуха в другое помещение, глушитель ставить не нужно, а вместо него присоединить шланг требуемой длины. Затем протянуть шланг в нужное помещение и присоединить к нему глушитель. Минимальный диаметр для вытяжного шланга - 3/4". Если шланг длиннее, чем 4,5 метра, то необходимо использовать шланг большего диаметра. Избегайте острых сгибов или перегибов в шланге (рис. 4).

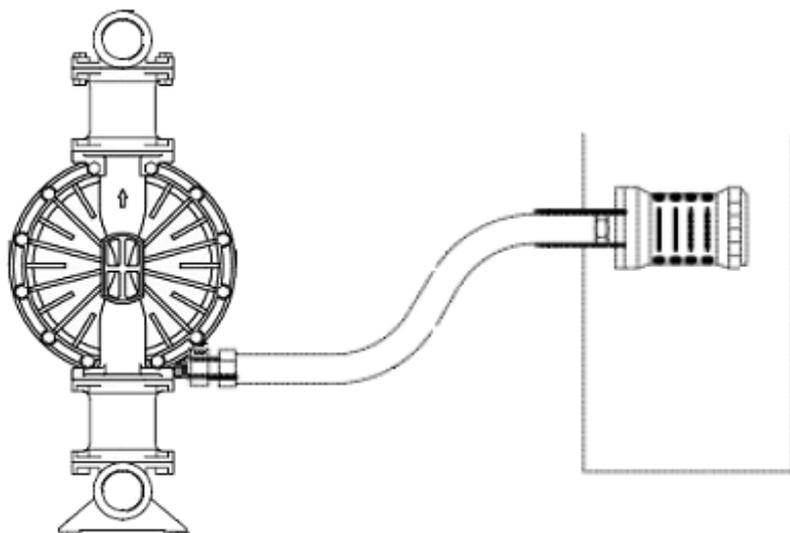


Рисунок 4. Отвод отработанного воздуха.

zenova.ru

5. Присоедините трубопровод или шланг **всасывающей линии** жидкости (G) к всасывающему патрубку насоса (R) (рис.1). Если насос присоединяется к пластиковому или металлическому трубопроводу, то лучше использовать гибкую вставку для изоляции трубопровода от вибраций насоса.
6. Соберите **напорную линию** подачи жидкости.
Обычно ее собирают так, как показано на рисунке 1:
- Присоедините друг к другу клапан слива жидкости (J) и запорный кран (K);
 - Шланг подачи жидкости (L) присоедините к запорному крану K.
 - Присоедините к напорному патрубку насоса (S) клапан слива жидкости (J).
 - При необходимости закрепите линию подачи жидкости с помощью кронштейнов.
 - Дополнительно можете поставить на напорную линию регулятор давления жидкости (на рисунке не показан), так как выходное давление жидкости должно быть равно или близко давлению подачи сжатого воздуха. Если давление воздушной линии на 25% будет превышать давление на напорной линии, то шариковые клапаны будут закрываться недостаточно быстро, и эффективность работы насоса упадет
7. Поставьте емкость в конце линии отвода воздуха, чтобы уловить жидкость в случае разрыва мембраны.

8. Заземление



При работе во взрывоопасной среде или при перекачивании легковоспламеняющихся жидкостей оборудование должно быть заземлено! Это снизит риск возникновения статических разрядов и поражения персонала электрическим током.

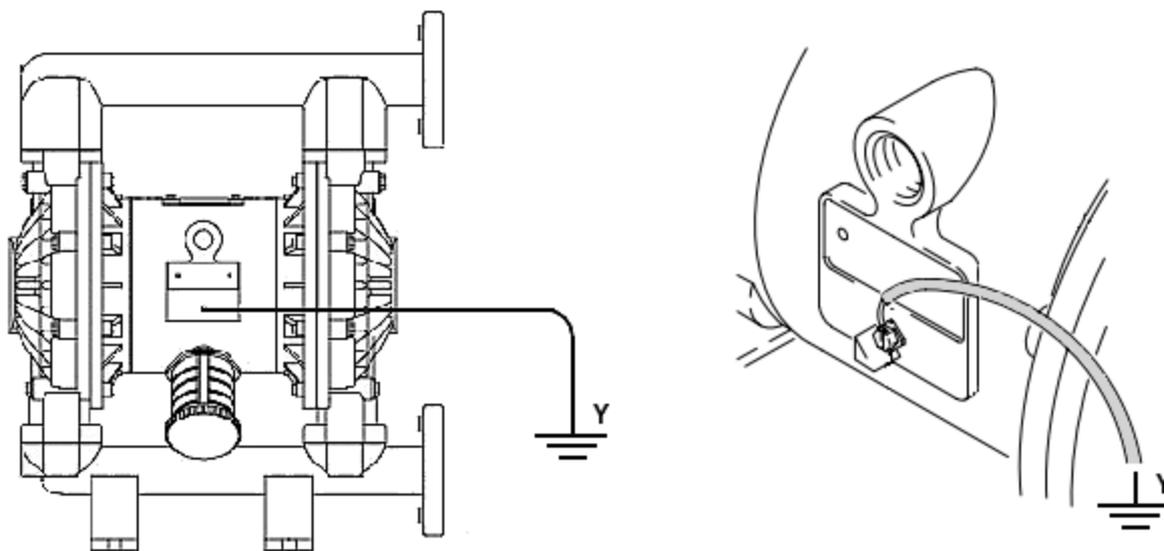


Рисунок 5. Заземление насоса

zenova.ru

Заземление насоса: Во взрывоопасной среде может работать только насос, полностью сделанный из токопроводящих материалов (металл или токопроводящий пластик). Подсоедините провод заземления к корпусу пневмодвигателя (рис. 5). Для этого необходимо ослабить контргайку на корпусе пневмодвигателя. В гнездо контргайки вставить провод заземления на 1,5-2 мм. Надежно затянуть контргайку. Далее подключить зажим противоположного конца провода заземления к контуру заземления «Y».

Заземление прочего оборудования: Помимо насоса необходимо заземлить также все прочее оборудование и принадлежности, которые контактируют со взрывоопасной средой и могут накапливать статическое электричество: компрессор, воздушные и жидкостные шланги, емкости с жидкостью.

5. ПУСК И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСА

1. Перед первым запуском насоса выполните следующие действия:

- проверьте правильность заземления, если насос работает во взрывоопасной среде;
- проверьте затяжку всех фитингов и болтовых соединений.

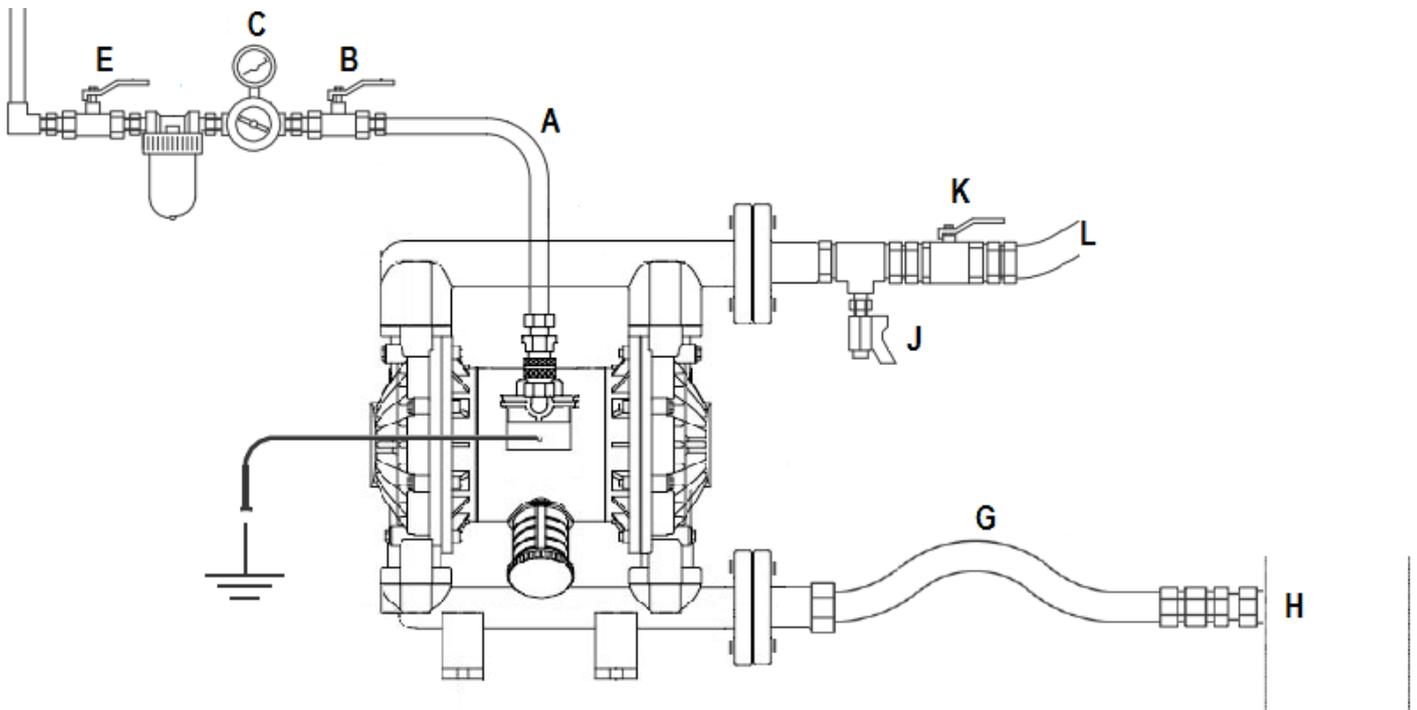


Рисунок 6. Расположение элементов управления пуском и регулировкой

2. Запустите насос и отрегулируйте его работу при помощи элементов управления (рис. 6) в следующем порядке:

- Закройте клапан слива жидкости (J).
- При закрытом регуляторе подачи воздуха (C), откройте воздушные клапаны стравливающего типа (B и E) и запорный клапан жидкости (K).
- Для пуска насоса медленно откройте регулятор воздуха (C), дайте насосу поработать на низкой скорости до удаления воздуха из всасывающей линии и заполнения насоса жидкостью. Если сливной шланг имеет раздаточное устройство, держите его открытым во время пуска и заполнения насоса жидкостью.
- Отрегулируйте необходимое давление в линии и поток с помощью регулятора воздуха (C).



Давление в воздушной линии не должно превышать 7,0 бар для моделей RV06-10-15-20, а для моделей RV25-40-50-80 давление не должно превышать 8,4 бар. В противном случае насос может быть поврежден.

3. В процессе работы насоса важно контролировать давление жидкости на выходе, для этого рекомендуется установить регулятор давления жидкости на напорной линии. Если давление воздуха на входе в насос превышает на 25% давление жидкости на выходе, шаровые обратные клапаны рабочих камер закрываются недостаточно быстро, что приводит к неэффективной работе насоса.



Останавливать насос можно только путем закрытия клапанов подачи воздуха. Запрещено останавливать насос путем полного перекрытия потока жидкости на всасывающей/нагнетающей линиях. Это может повредить насос.



После остановки насоса обязательно сбросьте в нем давление. Дальнейшие манипуляции с насосом можно выполнять только после сброса давления, иначе это может привести к травме.

4. Для остановки насоса и сброса давления выполните следующие действия:

- перекройте подачу воздуха в насос: закройте регулятор подачи воздуха «С», воздушные клапаны стравливающего типа «В» и «Е»;
- откройте раздаточные краны на напорном шланге, если они установлены;
- подготовьте емкость для слива жидкости и откройте клапан для слива жидкости «J».

Если напорная линия насоса открытая (на ней нет запорных и раздаточных устройств), то нет необходимости специально сбрасывать давление. При перекрытии подачи воздуха в насос он перекачает еще некоторое количество жидкости, пока давление в насосе не снизится.

zenova.ru

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСОСА

Техническое обслуживание насосов серии RV включает в себя:

1. Подтяжку резьбовых соединений.
2. Смазку пневмоклапана.
3. Промывку насоса.
4. Замену мембран.

Ниже подробно описано выполнение каждого из этих пунктов.



Перед любым техническим обслуживанием обязательно сбросьте давление в насосе.

1. Подтяжка резьбовых соединений.

Делайте плановую подтяжку резьбовых соединений насоса каждые два месяца эксплуатации в следующей последовательности:

- Вначале подтяните болты боковых крышек мембранных камер;
- Затем подтяните болты всасывающего (нижнего) манифольда;
- В последнюю очередь подтяните болты выпускного (верхнего) манифольда.

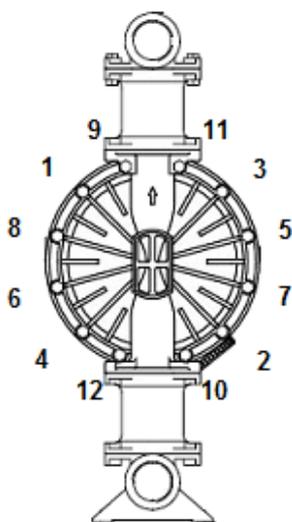


Рисунок 7. Очередность подтяжки болтовых соединений основных рабочих камер.

Рекомендации по подтяжке:

- Всегда затягивайте крепления поэтапно, соблюдая очередность подтяжки. Делайте это в 3 этапа: 50%, 75% и 100% усилие затяжки.
- Окончательное значение крутящегося момента должно быть от 9,0 до 13,6 Нм.
- Держите рукоятку ключа под прямым углом к оси крепления.

Соблюдение этих рекомендаций позволяет снизить травматизм и существенно повысить точность затяжки.

2. Смазка пневмоклапана

Пневмоклапан каждого насоса имеет заводскую смазку на весь период службы клапана. Дополнительно смазывать пневмоклапан нет необходимости.

Если насос используется очень интенсивно (более 8 часов подряд за рабочую смену), допускается дополнительно смазывать пневмоклапан небольшим количеством масла каждые 500 часов эксплуатации. Для этого необходимо снять шланг с отверстия для входа воздуха насоса и нанести на него 2-3 капли машинного масла.



Не добавляйте в насос слишком много масла для смазки, т.к. оно вытечет через глушитель и загрязнит подаваемую жидкость или другое оборудование. Избыточная смазка также может причиной заклинивания пневмоклапана насоса.

3. Промывка

Если перекачиваемая жидкость может кристаллизоваться, полимеризоваться, засохнуть или замерзнуть, необходимо промыть насос после использования при помощи совместимого растворителя. Для этого опустите всасывающий шланг в растворитель и запустите насос. Дайте насосу поработать достаточно долго для тщательной очистки проточной части насоса и шлангов. Далее удалите всасывающий шланг из растворителя, подождите, пока остатки растворителя не выйдут из насоса. Остановите насос.

4. Замена мембран.

Все рабочие мембраны насосов River Wave RV изготовлены из высококачественных материалов с длительным ресурсом работы (страна происхождения материалов – США).

Периодичность замены мембран сильно зависит от условий эксплуатации насоса. Мы рекомендуем самостоятельно составить график замены мембран в зависимости от накопленного опыта эксплуатации насоса на вашем производстве.


Разрыв мембраны во время работы насоса влечет утечку перекачиваемой жидкости через отверстие для выхода отработанного сжатого воздуха. Если эта утечка не критична, допускается менять мембрану насоса после ее разрыва. Однако если утечка недопустима (например, перекачиваемая жидкость очень дорогая или она может представлять опасность для здоровья людей), то следует заменять мембраны заблаговременно, не дожидаясь выработки их ресурса. Однако имейте в виду, что производитель не может заранее сообщить точный ресурс работы мембран на вашем конкретном производстве.

Ресурс работы мембран может многократно отличаться в зависимости от вида жидкости, ее вязкости, абразивности, давления работы насоса, удаленности насоса от точки забора жидкости, температуры жидкости и окружающей среды. Ресурс может колебаться от одного до ста миллионов рабочих тактов.

По возможности выбирайте насосы с мембранами из Santoprene или Hytrel. Эти мембраны недороги и имеют очень высокий ресурс. И только если эти мембраны несовместимы с перекачиваемой жидкостью, используйте мембраны из PTFE или Viton. Мембраны из PTFE и Viton стоят дороже и имеют меньший ресурс работы.

Для замены мембран выполните следующие действия:

1. Если насос работает, остановите его и сбросьте давление.
2. Отключите насос от линии подачи жидкости и линии подачи воздуха.
3. Удалите остаточную жидкость из насоса.

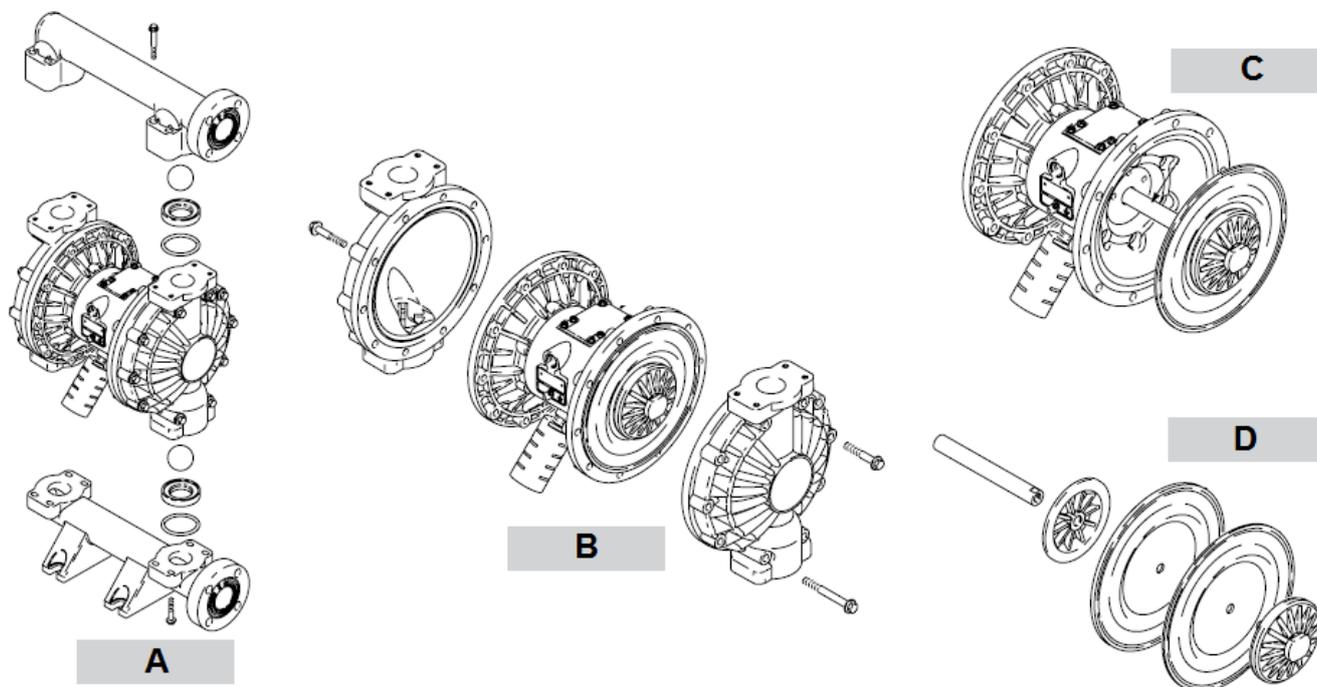

zenova.ru

Рисунок 8 (A, B, C, D). Порядок замены мембран насоса

4. Отсоедините верхний и нижний манифольды (коллекторы). (Рисунок 8 А)
С помощью гаечного ключа открутите болты и гайки, соединяющие манифольды с рабочими камерами. При снятии манифольдов не потеряйте шарики, седла и уплотнительные резинки. При обратной сборке насоса их необходимо будет поставить на место. При необходимости их тоже можно заменить.
5. Разберите рабочие камеры (рис. 8 В).
Открутите все болтовые соединения и снимите крышки рабочих камер.
6. Извлеките мембраны (рис. 8 С и D).
Для этого необходимо открутить шайбу крепления мембраны и снять уплотнительные пластины и мембраны с вала.
7. Осмотрите и при необходимости замените мембраны. Новые мембраны устанавливаются таким образом, чтобы вогнутая сторона была направлена к корпусу пневмодвигателя. Обратите внимание, что PTFE мембрана всегда устанавливается только в паре с мембраной из другого материала (обычно Santoprene).
8. Сборка.
Сборка насоса происходит в обратной последовательности:
 - Установите на вал уплотнительные пластины, мембраны и присоедините их шайбой к валу.
 - Соберите рабочую камеру затяните ее с помощью болтовых соединений.
 - Установите уплотнительное кольцо, седло клапана, шариковый клапан и присоедините манифольд (коллектор).
 - Закрутите все болты и проверьте их затяжку. Насос готов к работе.

6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Перед длительным хранением (простоем) обязательно промойте насос. При промывке дайте насосу поработать достаточно долго при минимальном давлении. Затем извлеките всасывающий шланг из растворителя и дайте насосу поработать до тех пор, пока растворитель не выйдет из системы.

После этого сразу отключите подачу воздуха, сбросьте давление из насоса. В последнюю очередь отсоедините насос от воздушной линии и линии подачи жидкости, а затем поместите его на место хранения.

Храните насос при температуре окружающей среды не ниже -5°C , не более 40°C , влажности воздуха не более 80%.

zenova.ru

7. ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ



Обязательно сбросьте давление в насосе перед его проверкой, обслуживанием или ремонтом, иначе это может привести к травме.

Если Вы столкнулись с какими-то проблемами в работе насоса, проверьте все возможные внешние причины их возникновения, прежде чем искать неисправность в самом насосе.


Диагностика и устранение неисправностей:

Проблема	Причина	Решение
Насос не работает или делает один цикл и останавливается.	Воздушный клапан заклинен или загрязнен	Разобрать и почистить воздушный клапан. Использовать очищенный фильтром воздух для работы насоса.
Насос отключается или не держит давление на холостых оборотах	Обратные шаровые клапаны, седла или уплотнительные кольца сильно истерлись	Заменить изношенные элементы
	Шаровой клапан втиснулся в седло из-за избыточного давления	Понизить давление в насосе
	Изношены уплотнения вала мембраны	Заменить уплотнения
Насос работает неритмично	Всасывающий трубопровод засорен	Осмотреть и очистить трубопровод
	Заклинивает или протекает шаровый обратный клапан насоса	Очистить или заменить клапан
	Порвана мембрана	Заменить мембрану
Пузырьки воздуха в жидкости	Ослаблены соединения линии всасывания	Затянуть
	Порвана мембрана	Заменить мембрану
	Ослаблены соединения манифольдов или изношены уплотнительные кольца одного из манифольдов насоса	Заменить уплотнительные кольца, затянуть болты
	Ослаблена пластина мембраны со стороны жидкости	Затянуть
Жидкость в отработанном воздухе	Порвана мембрана	Заменить
	Ослаблены соединения манифольдов или повреждены уплотнительные кольца манифольдов	Заменить уплотнительные кольца, затянуть болты
	Ослаблена пластина мембраны со стороны жидкости	Затянуть или заменить
	Поврежденные уплотнительные кольца вала мембраны	Заменить кольца
Утечка воздуха через зажимы	Ослаблены зажимы	Затянуть зажимы
	Повреждено уплотнительное кольцо воздушного клапана	Заменить уплотнительное кольцо
Утечка жидкости через шаровые обратные клапаны	Изношены или повреждены уплотнительные кольца	Заменить кольца
	Ослаблены болты манифольда	Затянуть болты манифольда
	Повреждены уплотнения между манифольдом и седлом	Заменить уплотнения

8. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МОНТАЖНАЯ КАРТА


Модель RV06-10

RV06

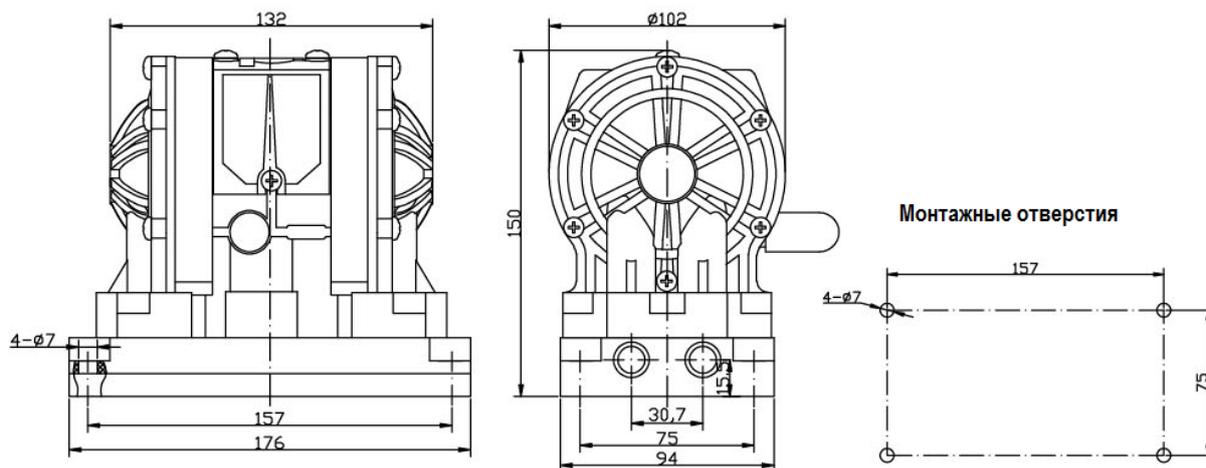


zenova.ru

RV10

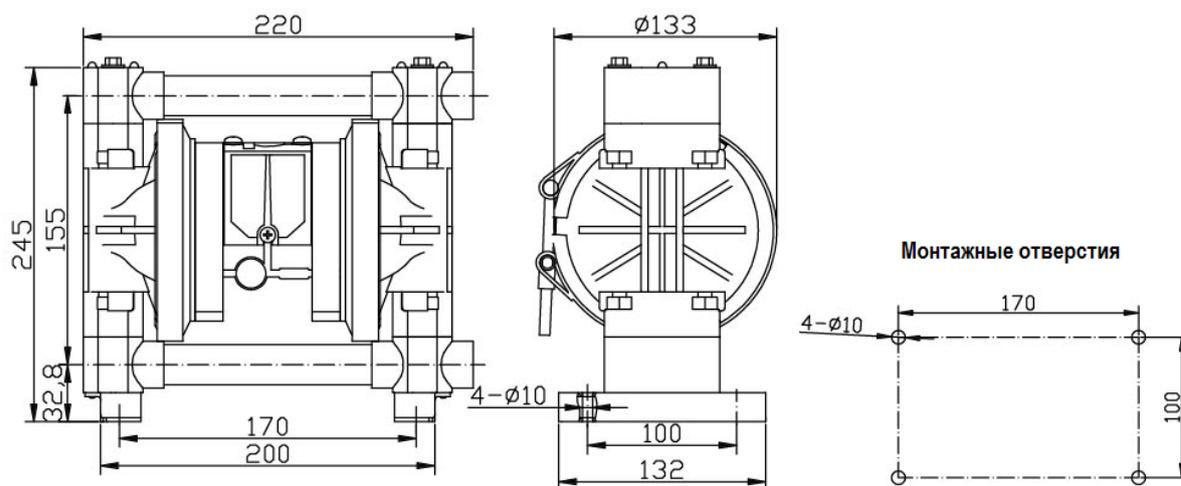


Модель RV15-20


RV15 (Полипропилен)

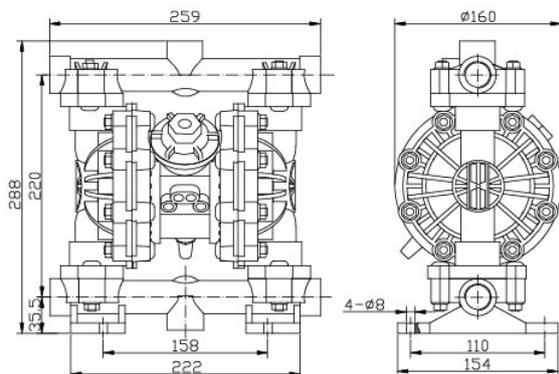


Монтажные отверстия




RV15 (ПВДФ)

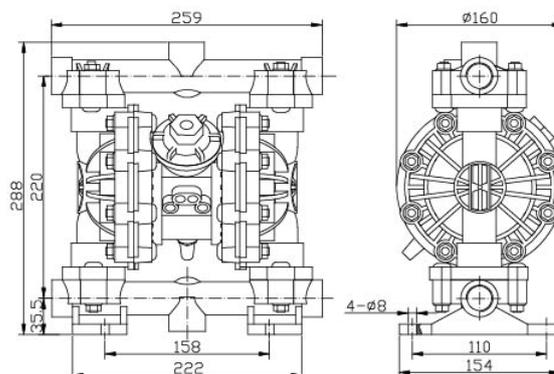


Монтажные отверстия




RV20 (Алюминий)

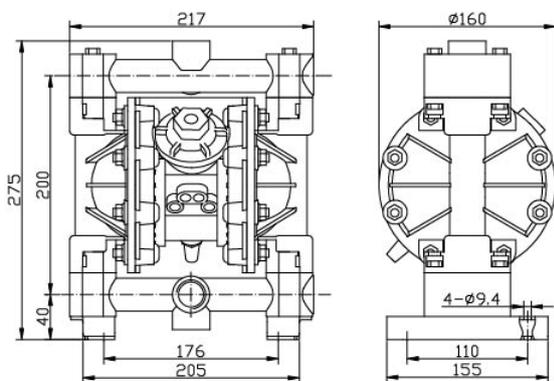


Монтажные отверстия



RV20 (Нержавеющая сталь)

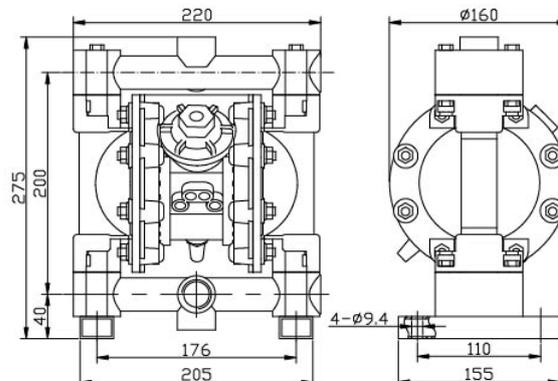


Монтажные отверстия




Модель RV25


RV25 (Полипропилен)

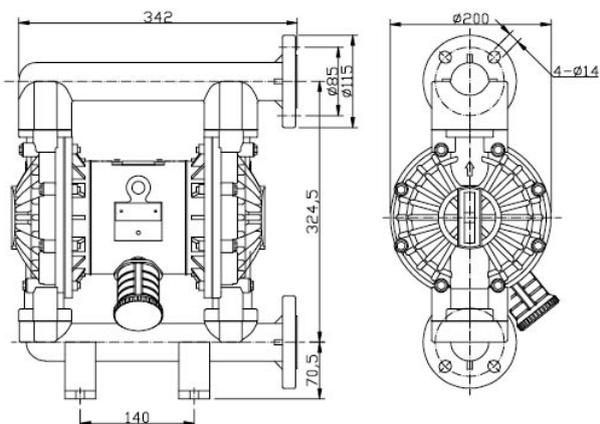


Монтажные отверстия




RV25 (ПВДФ)

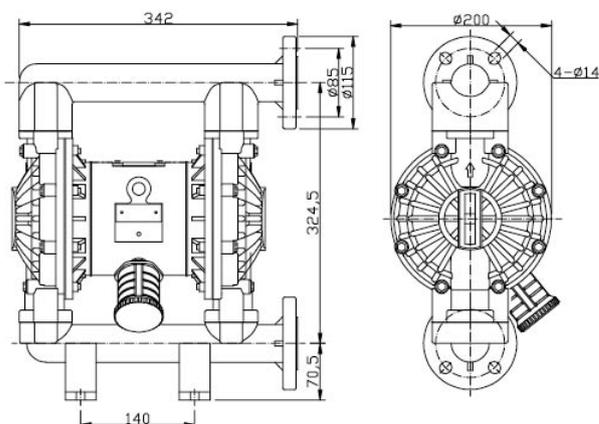


Монтажные отверстия




RV25 (Алюминий)

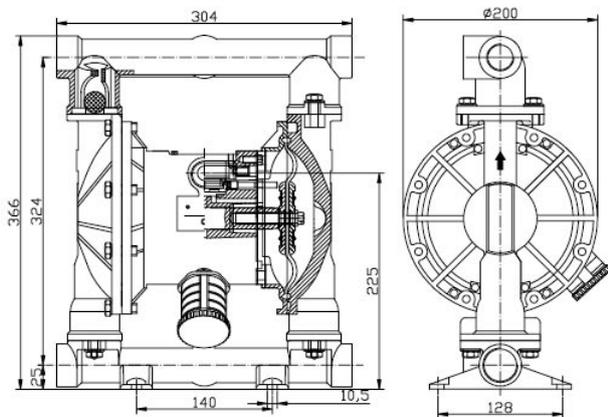


Монтажные отверстия



RV25 (Нержавеющая сталь)

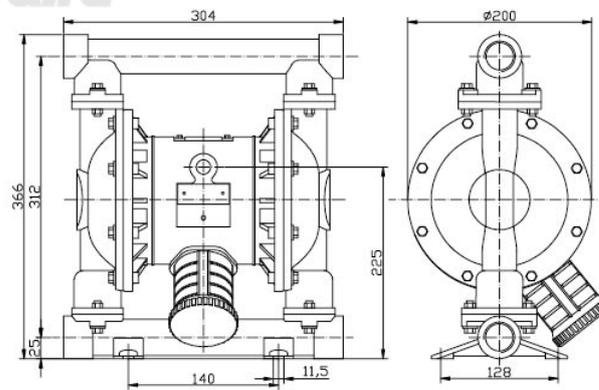


Монтажные отверстия




Модель RV40


RV40 (Полипропилен, ПВДФ)

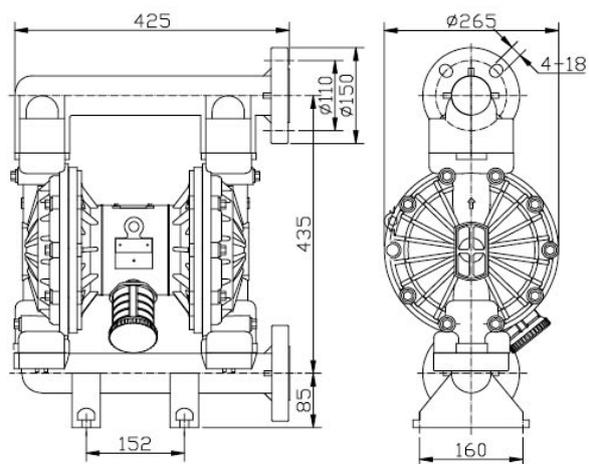


Монтажные отверстия




RV40 (Алюминий)

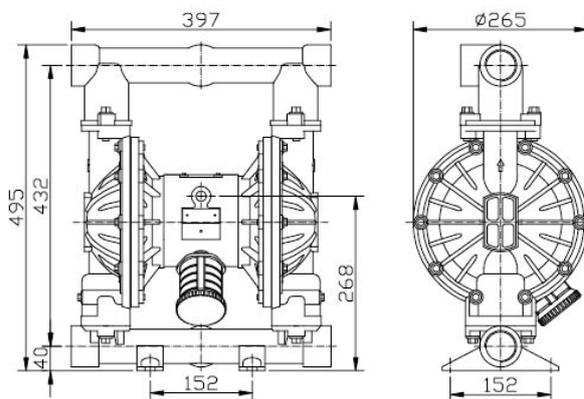


Монтажные отверстия




RV40 (Нержавеющая сталь)

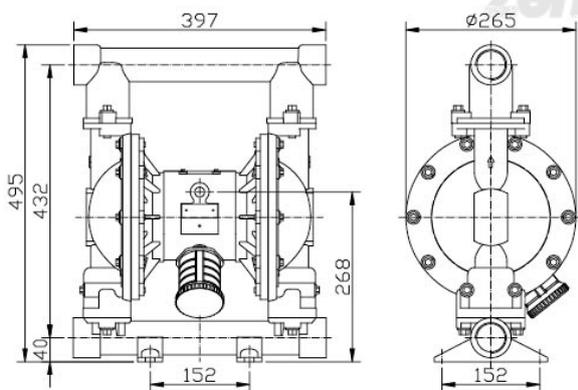


Монтажные отверстия



RV40 (Чугун)

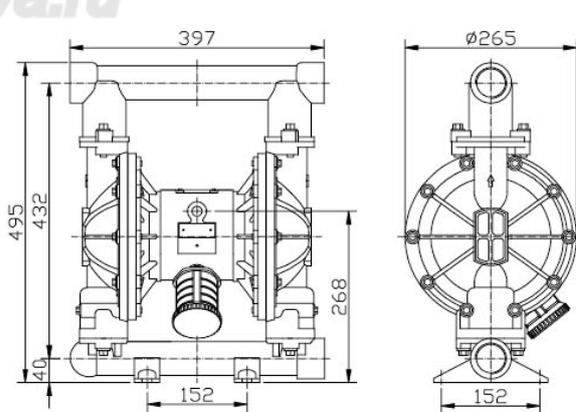


Монтажные отверстия




Модель RV50


RV50 (Полипропилен, ПВДФ)

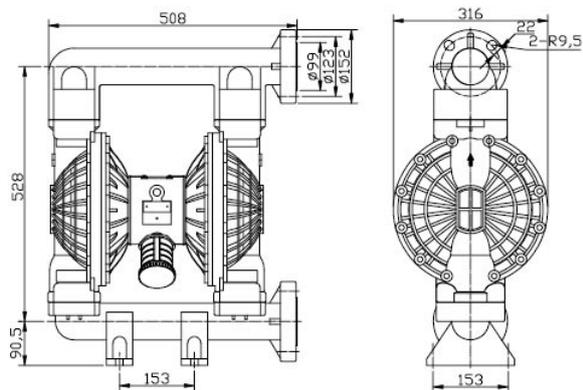


Монтажные отверстия




RV50 (Алюминий)

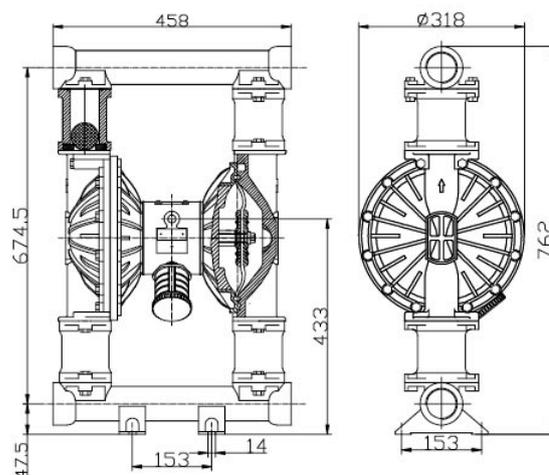


Монтажные отверстия




RV50 (Нержавеющая сталь)

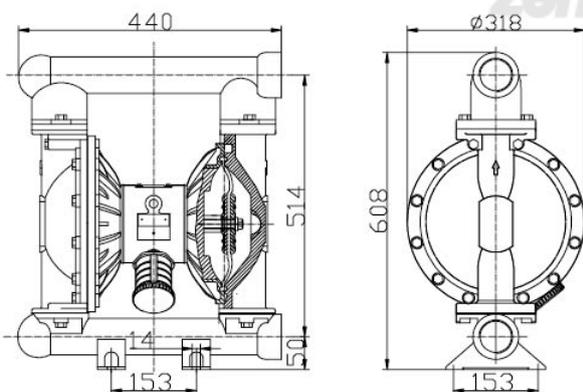


Монтажные отверстия



RV50 (Чугун)

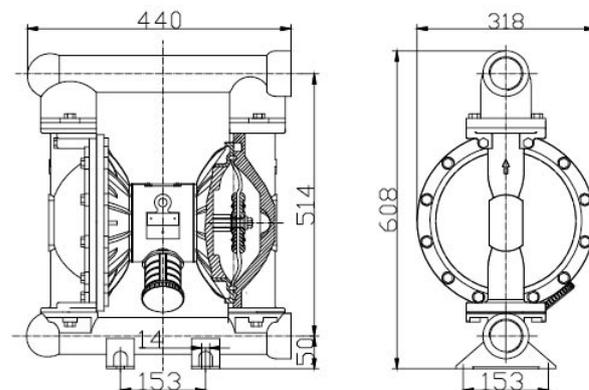


Монтажные отверстия




Модель RV80


RV80 (Полипропилен, ПВДФ)

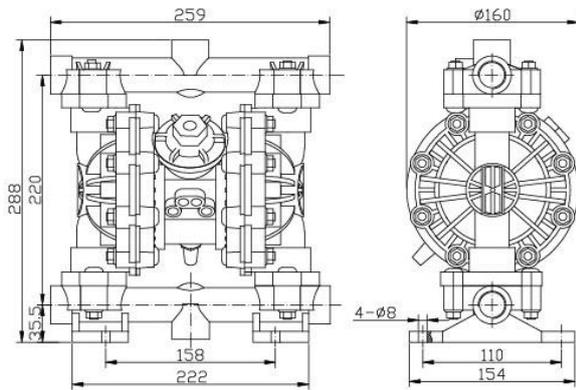


Монтажные отверстия




RV80 (Алюминий)

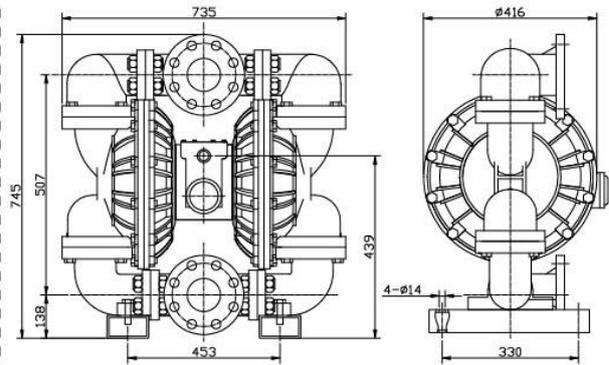


Монтажные отверстия




RV80 (Нержавеющая сталь)

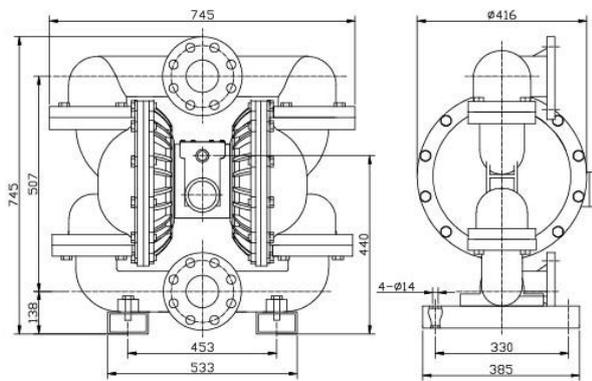


Монтажные отверстия



RV80 (Чугун)

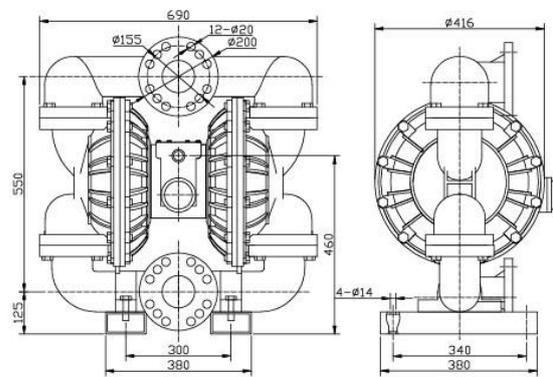


Монтажные отверстия



zenova.ru


9. ДЕТАЛИРОВКА (РАЗБОР ПО ЧАСТЯМ)

RV06

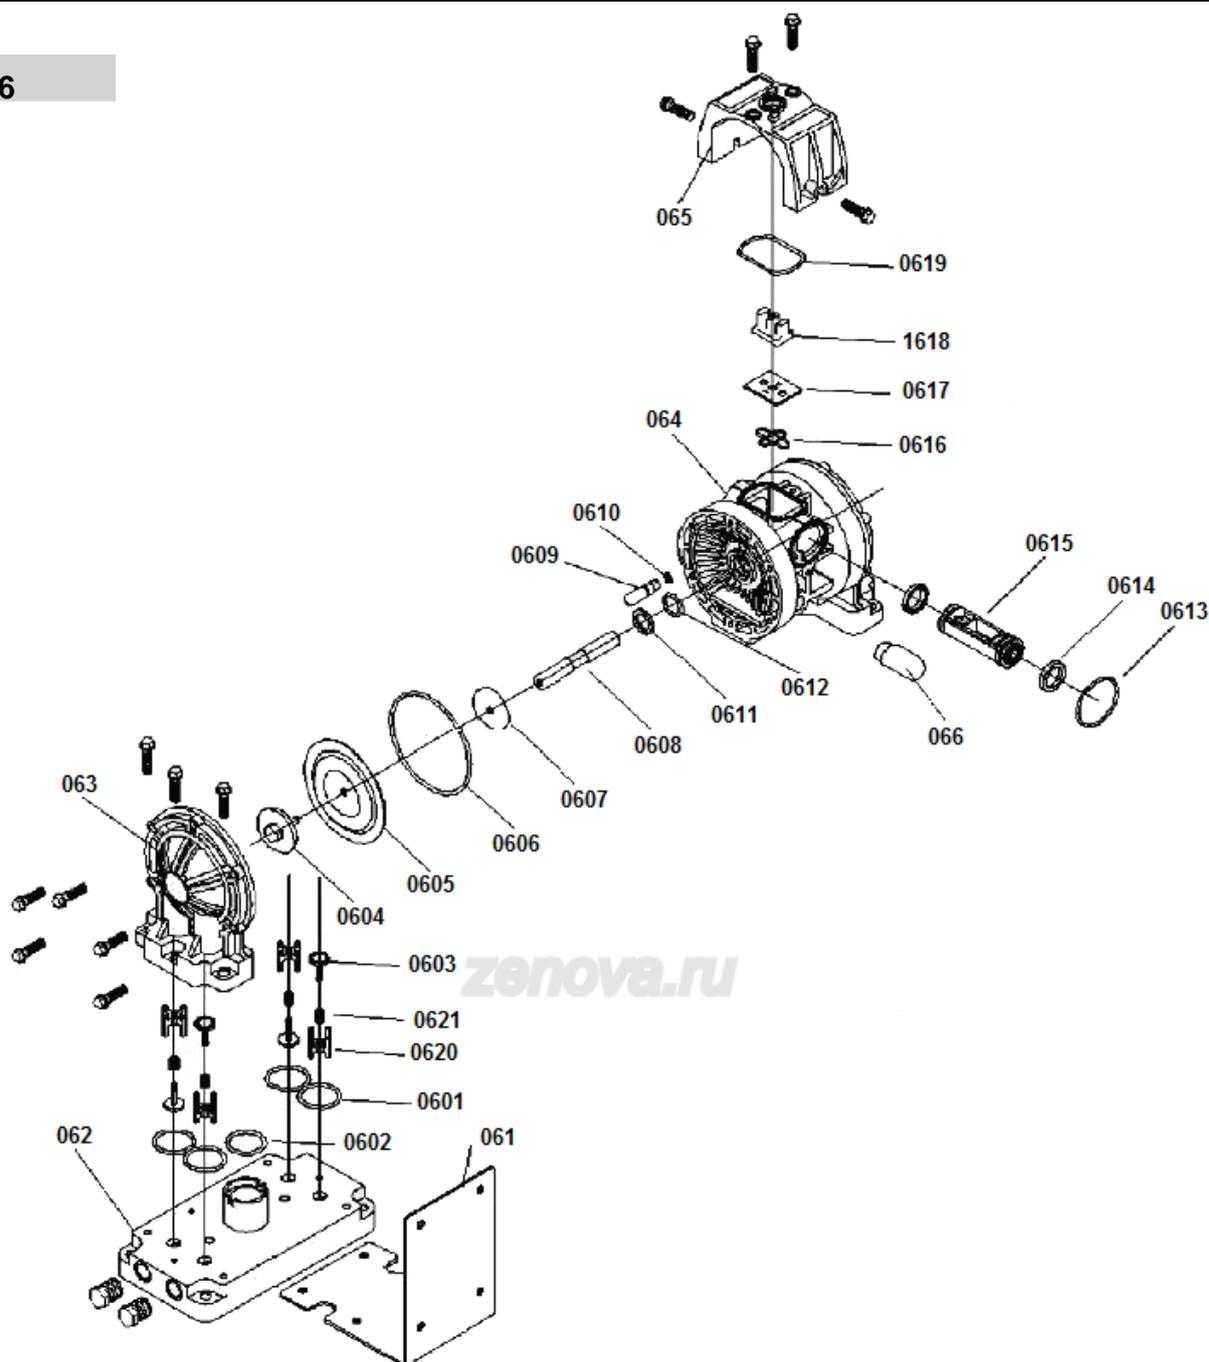


061 Опора
062 Всасывающий/напорный manifoldы
063 Наружная крышка мембранной камеры
064 Корпус воздушного клапана
065 Крышка воздушного клапана
066 Глушитель
0601 Уплотнительное кольцо
0602 Уплотнительное кольцо
0603 Контролер обратного клапана
0604 Уплотнительная пластина со стороны жидкости
0605 Мембрана
0606 Уплотнительное кольцо мембраны
0607 Уплотнительная пластина со стороны воздуха

0608 Вал
0609 Фиксирующий (стопорный) штифт
0610 Уплотнительное кольцо штифта
0611 Удерживающий подшипник вала
0612 Уплотнительное кольцо
0613 Уплотнительное кольцо
0614 Уплотнение
0615 Поршень воздушного клапана
0616 Уплотнительная пластина клапана
0617 Уплотнительная пластина поршня воздушного клапана
0618 Управляющий воздушный переключатель
0619 Прокладка крышки воздушного клапана
0620 Обратный клапан
0621 Стопор шарового клапана

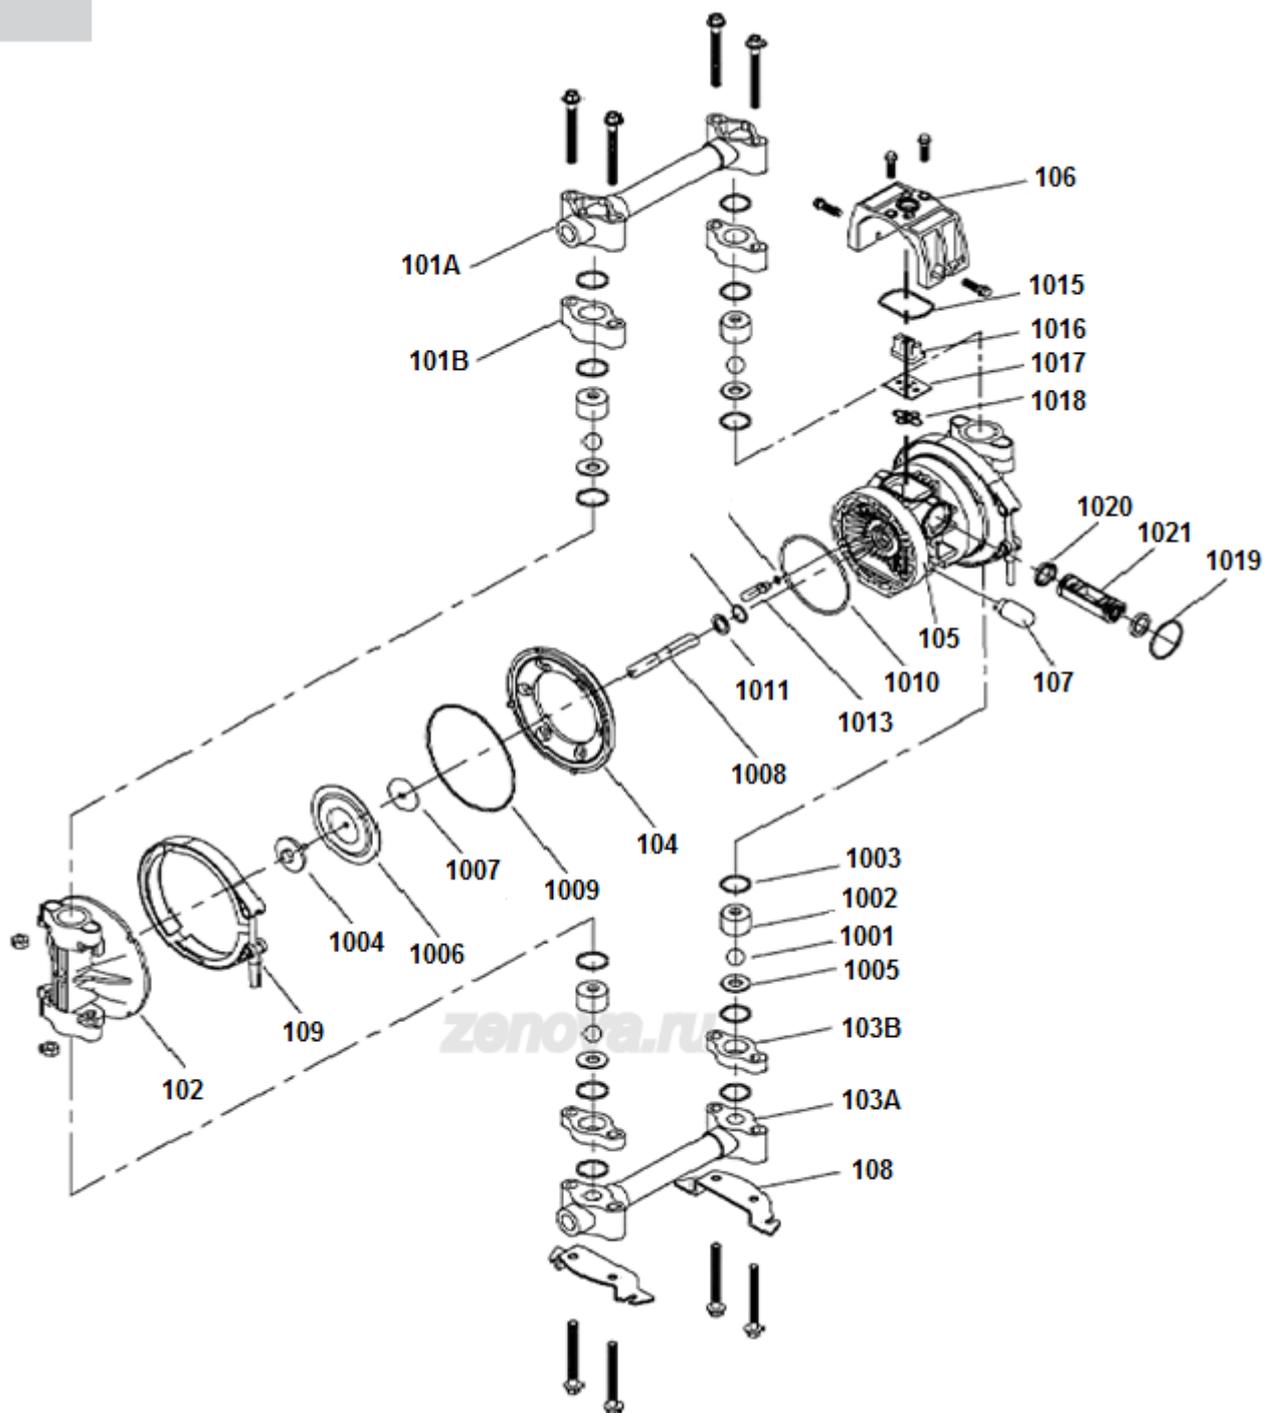


- | | | | |
|------|--|------|--|
| 101A | Напорный манифольд | 1007 | Уплотнительная пластина со стороны воздуха |
| 101B | Блок напорного манифольда | 1008 | Вал |
| 102 | Наружная крышка мембранной камеры | 1009 | Уплотнительное кольцо |
| 103A | Всасывающий манифольд | 1010 | Уплотнительное кольцо |
| 103B | Блок всасывающего манифольда | 1011 | Удерживающий подшипник вала |
| 104 | Внутренняя крышка мембранной камеры | 1012 | Уплотнительное кольцо штифта |
| 105 | Корпус воздушного клапана | 1013 | Фиксирующий (стопорный) штифт |
| 106 | Крышка воздушного клапана | 1014 | Уплотнительное кольцо |
| 107 | Глушитель | 1015 | Поршень воздушного клапана |
| 108 | Опоры | 1016 | Управляющий воздушный переключатель |
| 1001 | Шарик клапана | 1017 | Уплотнительная пластина поршня
воздушного клапана |
| 1002 | Седло клапана | 1018 | Уплотнительная пластина клапана |
| 1003 | Уплотнительное кольцо седла клапана | 1019 | Уплотнительное кольцо |
| 1004 | Уплотнительная пластина со стороны
жидкости | 1020 | Уплотнение |
| 1005 | Стопор шарового клапана | 1021 | Поршень воздушного клапана |
| 1006 | Мембрана | | |

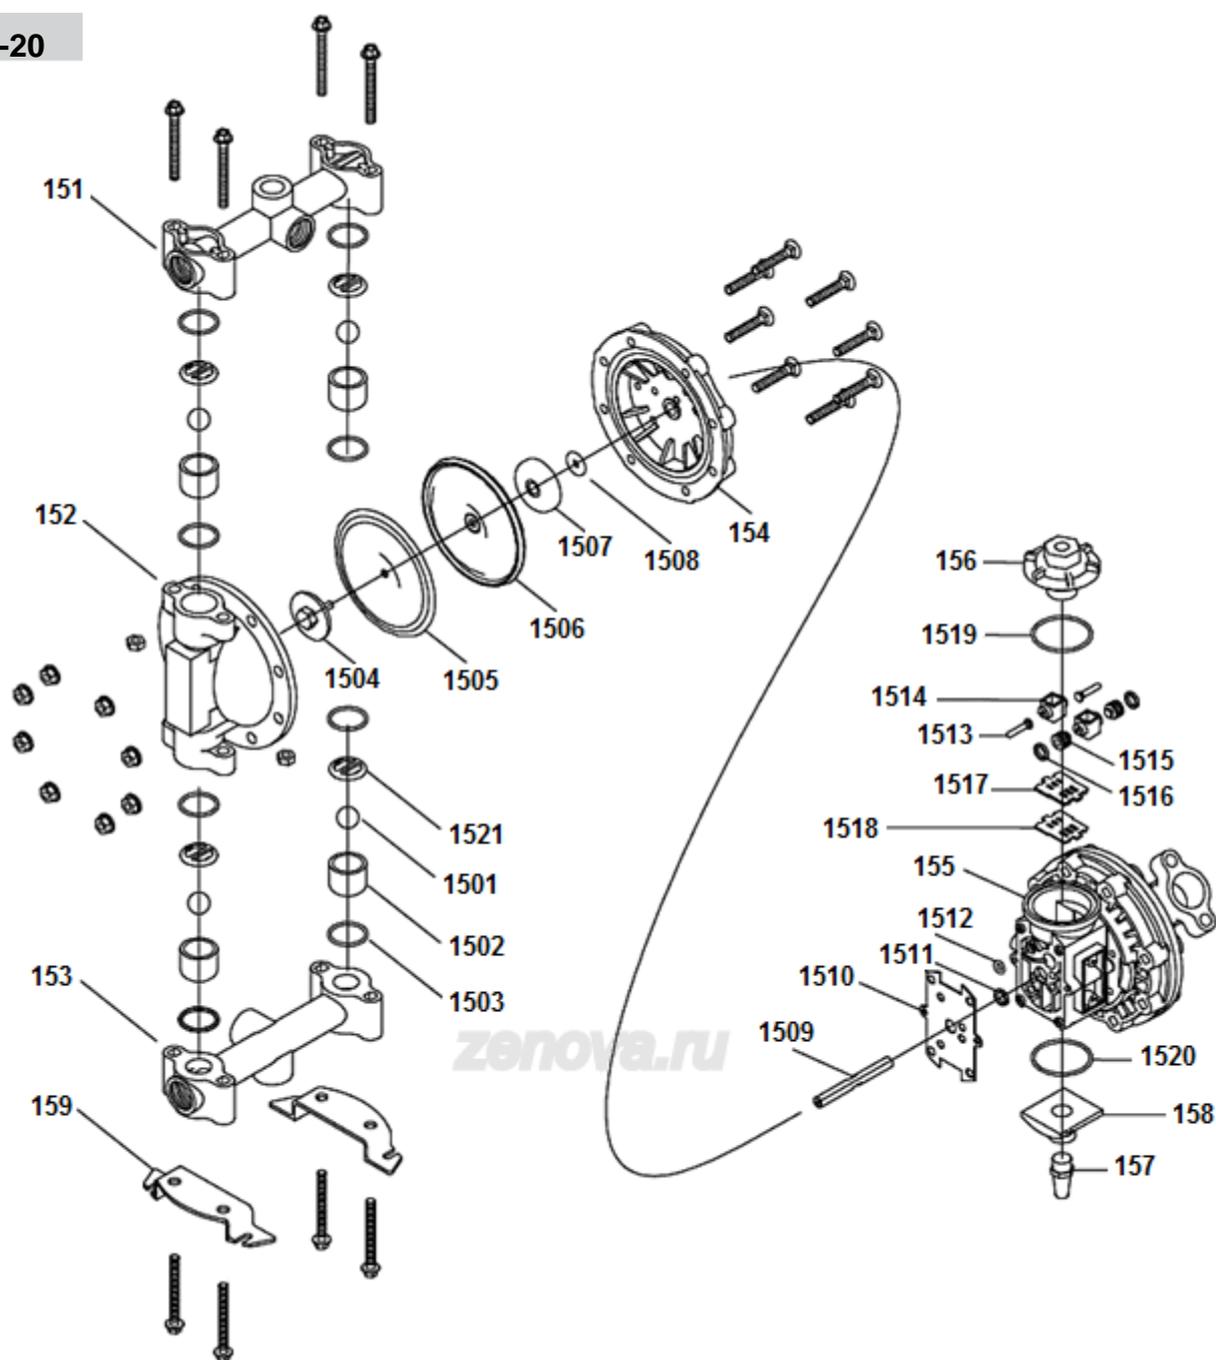


- 151 Напорный manifold
- 152 Наружная крышка проточной камеры
- 153 Всасывающий manifold
- 154 Внутренняя крышка проточной камеры
- 155 Корпус воздушного клапана
- 156 Крышка воздушного клапана
- 157 Глушитель
- 158 Крышка глушителя
- 1501 Шарик клапана
- 1502 Седло клапана
- 1503 Уплотнительное кольцо седла клапана
- 1504 Уплотнительная пластина со стороны жидкости
- 1505 PTFE мембрана
- 1506 Резиновая мембрана
- 1507 Уплотнительная пластина со стороны воздуха

- 1508 Уплотнительная шайба вала
- 1509 Вал
- 1510 Прокладка корпуса воздушного клапана
- 1511 V-образное кольцо вала
- 1512 Уплотнительное кольцо фиксирующего штифта
- 1513 Фиксирующий штифт воздушного клапана
- 1514 Возвратный переключатель
- 1515 Поршень
- 1516 V-образное кольцо (манжета) поршня
- 1517 Клапанная пластинка
- 1518 Клапанная прокладка
- 1519 Прокладка крышки воздушного клапана
- 1520 Уплотнительное кольцо глушителя
- 1521 Стопор шарового клапана

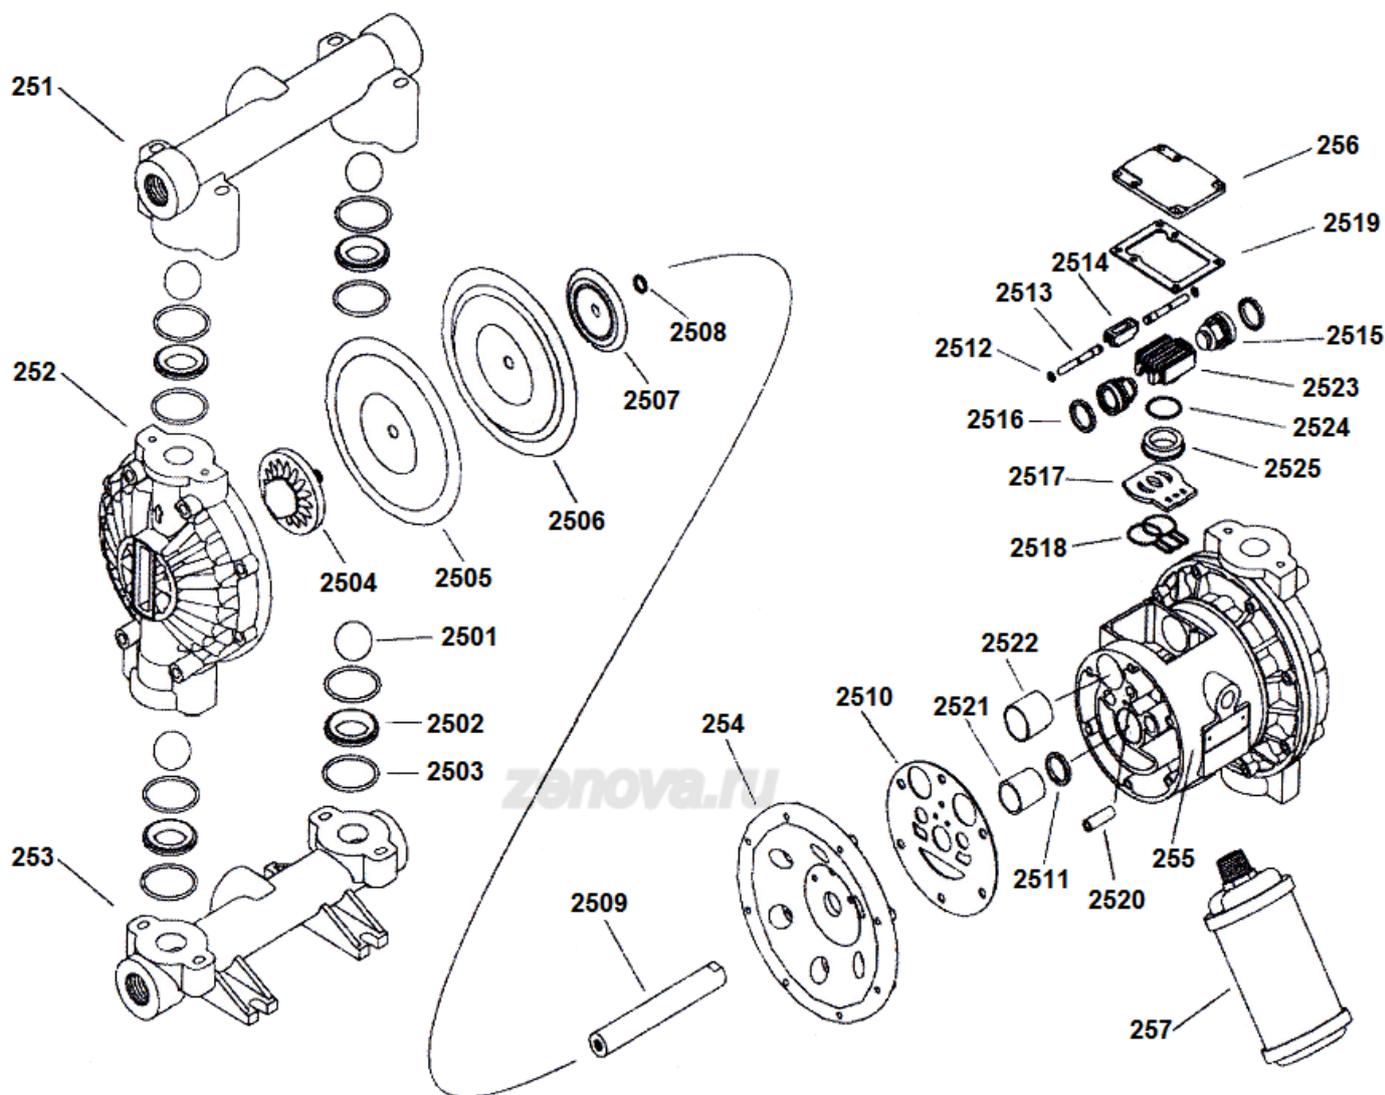


- 251 Напорный manifold
- 252 Наружная крышка проточной камеры
- 253 Всасывающий manifold
- 254 Внутренняя крышка проточной камеры
- 255 Корпус воздушного клапана
- 256 Крышка воздушного клапана
- 257 Глушитель
- 2501 Шарик клапана
- 2502 Седло клапана
- 2503 Уплотнительное кольцо седла клапана
- 2504 Уплотнительная пластина со стороны жидкости
- 2505 PTFE мембрана
- 2506 Резиновая мембрана
- 2507 Уплотнительная пластина мембраны со стороны воздуха
- 2508 Уплотнительное кольцо
- 2509 Вал
- 2510 Прокладка корпуса воздушного клапана


- 2511 V-образное кольцо вала
- 2512 Уплотнительное кольцо фиксирующего штифта
- 2513 Фиксирующий штифт воздушного клапана
- 2514 Возвратный переключатель
- 2515 Поршень клапана
- 2516 V-образное кольцо (манжета) поршня
- 2517 Клапанная пластина
- 2518 Клапанная прокладка
- 2519 Прокладка крышки воздушного клапана
- 2520 Втулка
- 2521 Втулка вала
- 2522 Втулка
- 2523 Управляющий воздушный переключатель (алюминий)
- 2524 Уплотнительное кольцо воздушного переключателя
- 2525 Элемент воздушного переключателя (полипропилен)

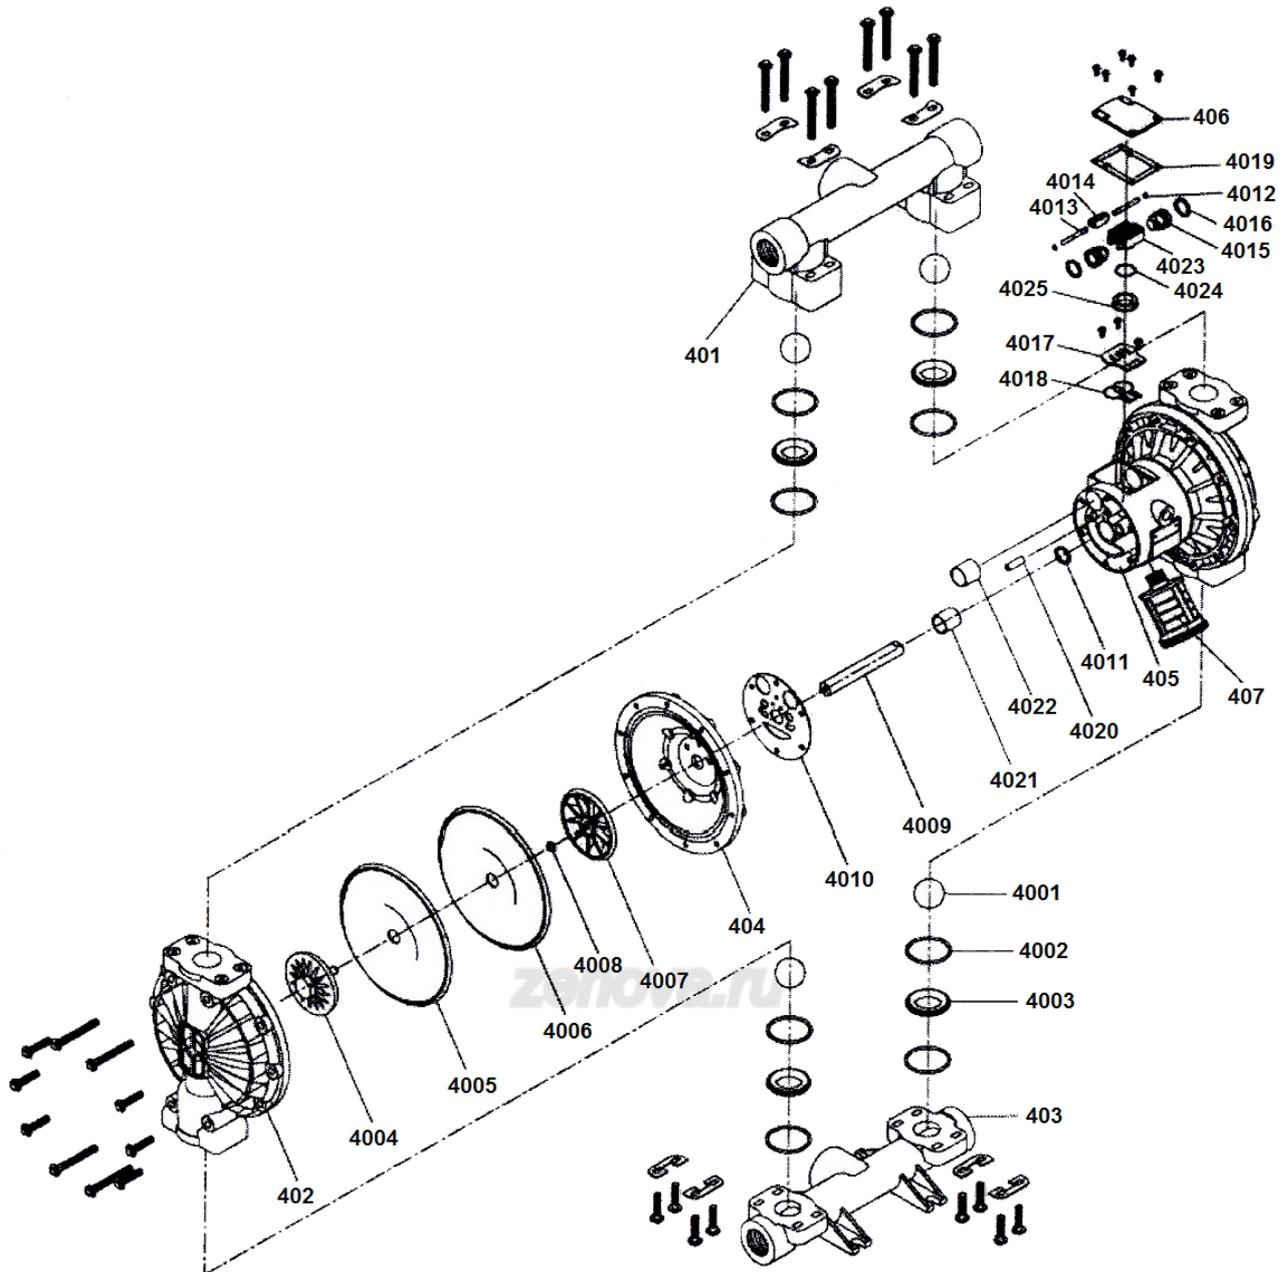


- | | | | |
|------|---|------|---|
| 401 | Напорный манифольд | 4012 | Уплотнительное кольцо фиксирующего штифта |
| 402 | Наружная крышка проточной камеры | 4013 | Фиксирующий штифт воздушного клапана |
| 403 | Всасывающий манифольд | 4014 | Возвратный переключатель |
| 404 | Внутренняя крышка проточной камеры | 4015 | Поршень |
| 405 | Корпус воздушного клапана | 4016 | V-образное кольцо (манжета) поршня |
| 406 | Крышка воздушного клапана | 4017 | Клапанная пластинка |
| 407 | Глушитель | 4018 | Клапанная прокладка |
| 4001 | Шарик клапана | 4019 | Прокладка крышки воздушного клапана |
| 4002 | Седло клапана | 4020 | Втулка |
| 4003 | Уплотнительное кольцо седла клапана | 4021 | Втулка вала |
| 4004 | Уплотнительная пластина со стороны жидкости | 4022 | Втулка |
| 4005 | PTFE мембрана | 4023 | Управляющий воздушный переключатель (алюминий) |
| 4006 | Резиновая мембрана | 4024 | Уплотнительное кольцо воздушного переключателя |
| 4007 | Уплотнительная пластина со стороны воздуха | 4025 | Элемент воздушного переключателя (полипропилен) |
| 4008 | Уплотнительное кольцо | | |
| 4009 | Вал | | |
| 4010 | Прокладка корпуса воздушного клапана | | |
| 4011 | V-образное кольцо вала | | |

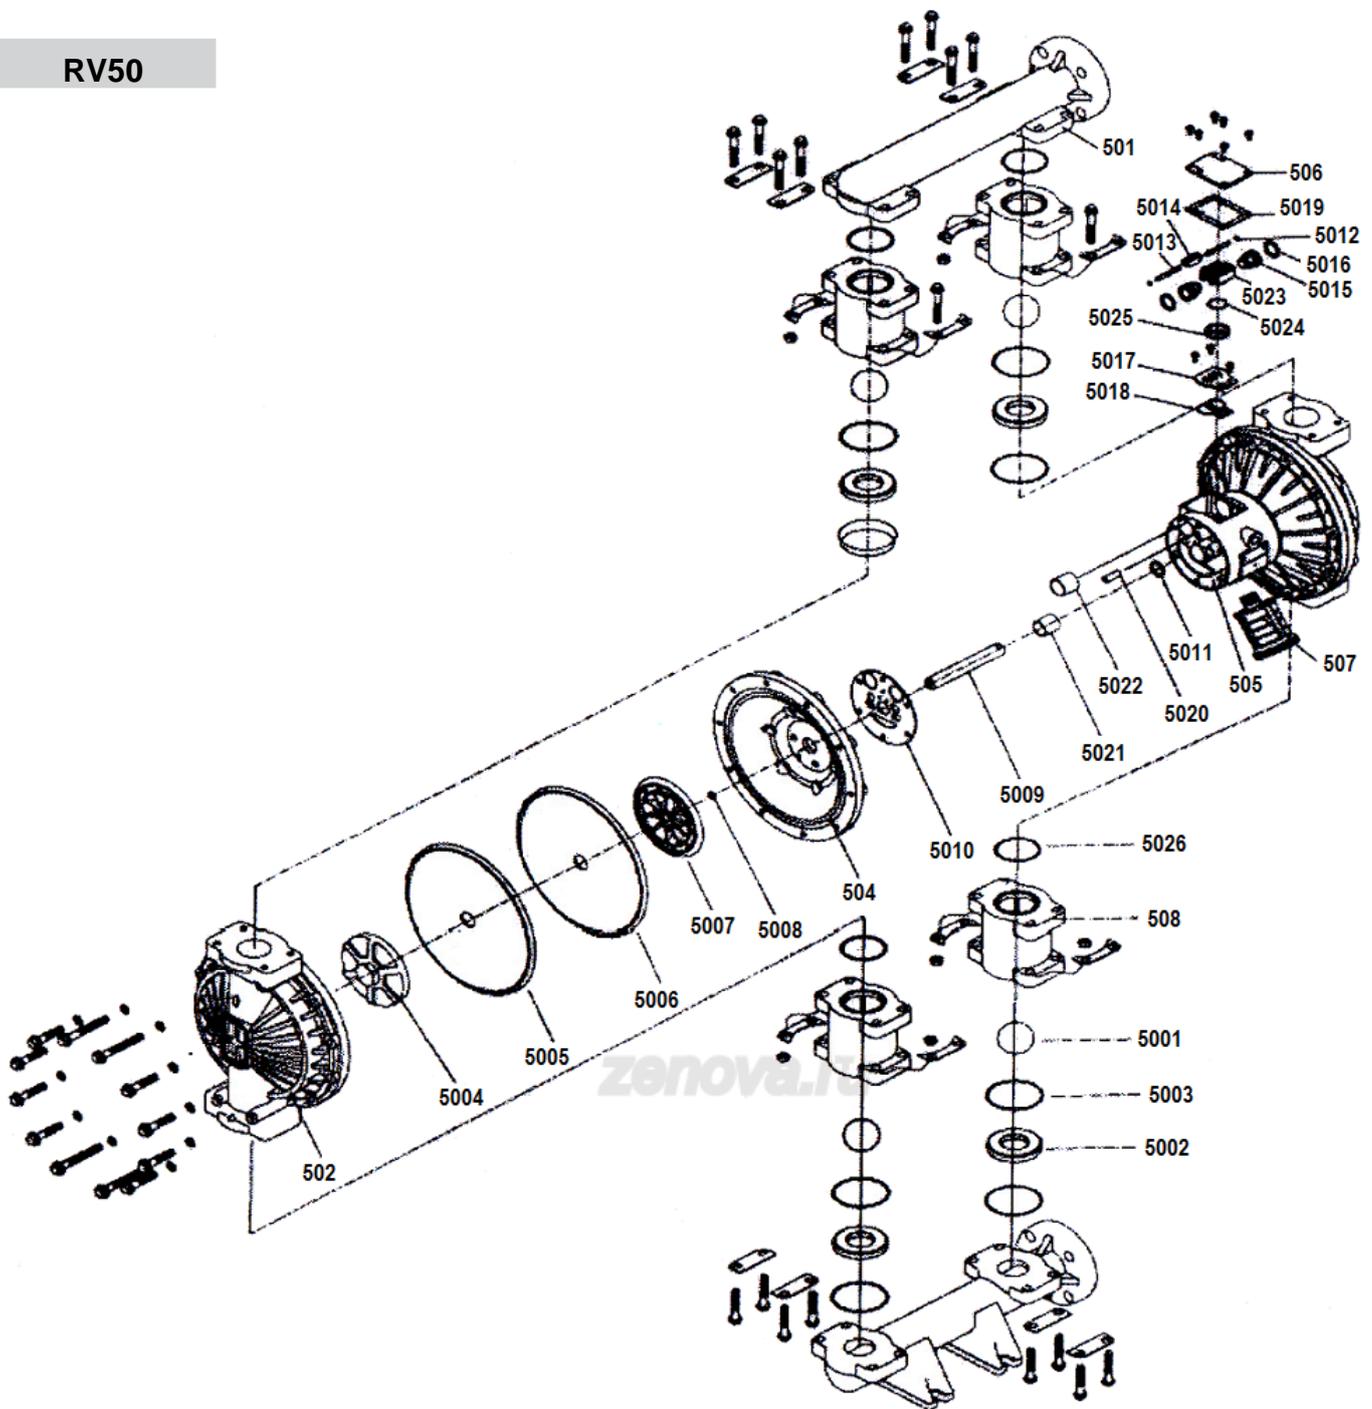

- | | | | |
|------|---|------|---|
| 501 | Напорный манифольд | 5012 | Уплотнительное кольцо фиксирующего штифта |
| 502 | Наружная крышка проточной камеры | 5013 | Фиксирующий штифт воздушного клапана |
| 503 | Всасывающий манифольд | 5014 | Возвратный переключатель |
| 504 | Внутренняя крышка проточной камеры | 5015 | Поршень |
| 505 | Корпус воздушного клапана | 5016 | V-образное кольцо (манжета) поршня |
| 506 | Крышка воздушного клапана | 5017 | Клапанная пластинка |
| 507 | Глушитель | 5018 | Клапанная прокладка |
| 508 | Камера шарового клапана | 5019 | Прокладка крышки воздушного клапана |
| 5001 | Шарик клапана | 5020 | Втулка |
| 5002 | Седло клапана | 5021 | Втулка вала |
| 5003 | Уплотнительное кольцо седла клапана | 5022 | Втулка |
| 5004 | Уплотнительная пластина со стороны жидкости | 5023 | Управляющий воздушный переключатель (алюминий) |
| 5005 | PTFE мембрана | 5024 | Уплотнительное кольцо воздушного переключателя |
| 5006 | Резиновая мембрана | 5025 | Элемент воздушного переключателя (полипропилен) |
| 5007 | Уплотнительная пластина со стороны воздуха | 5026 | Уплотнительное кольцо камеры шарового клапана |
| 5008 | Уплотнительное кольцо | | |
| 5009 | Вал | | |
| 5010 | Прокладка корпуса воздушного клапана | | |
| 5011 | V-образное кольцо вала | | |

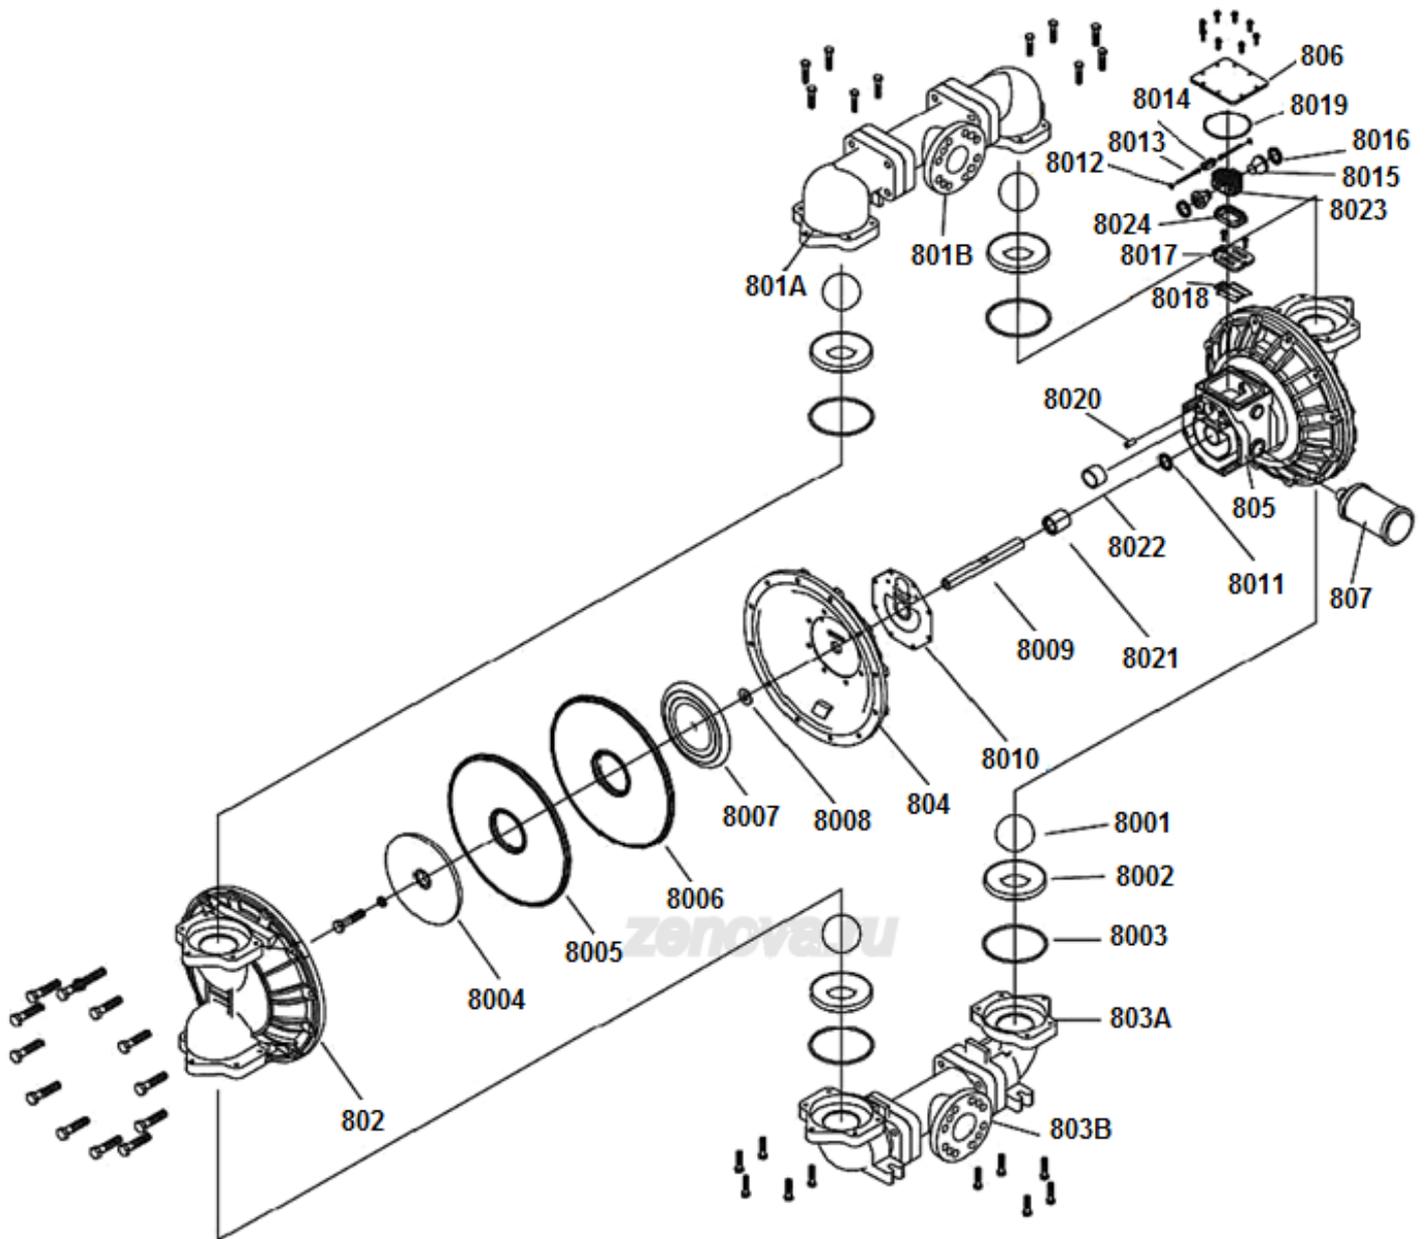

- 801A Напорный манифольд, колено
- 801B Напорный манифольд, тройник
- 802 Наружная крышка мембранной камеры
- 803A Всасывающий манифольд, колено
- 803B Всасывающий манифольд, тройник
- 804 Внутренняя крышка мембранной камеры
- 805 Корпус воздушного клапана
- 806 Крышка воздушного клапана
- 807 Глушитель
- 8001 Шарик клапана
- 8002 Седло клапана
- 8003 Уплотнительное кольцо седла клапана
- 8004 Уплотнительная пластина со стороны жидкости
- 8005 PTFE мембрана
- 8006 Резиновая мембрана
- 8007 Уплотнительная пластина со стороны воздуха
- 8008 Уплотнительное кольцо
- 8009 Вал
- 8010 Прокладка корпуса воздушного клапана
- 8011 V-образное кольцо вала
- 8012 Уплотнительное кольцо фиксирующего штифта
- 8013 Фиксирующий штифт воздушного клапана
- 8014 Возвратный переключатель
- 8015 Поршень
- 8016 V-образное кольцо (манжета) поршня
- 8017 Клапанная пластина
- 8018 Клапанная прокладка
- 8019 Уплотнительное кольцо крышки воздушного клапана
- 8020 Втулка
- 8021 Втулка вала
- 8022 Втулка
- 8023 Управляющий воздушный переключатель (алюминий)
- 8024 Элемент воздушного переключателя (полипропилен)

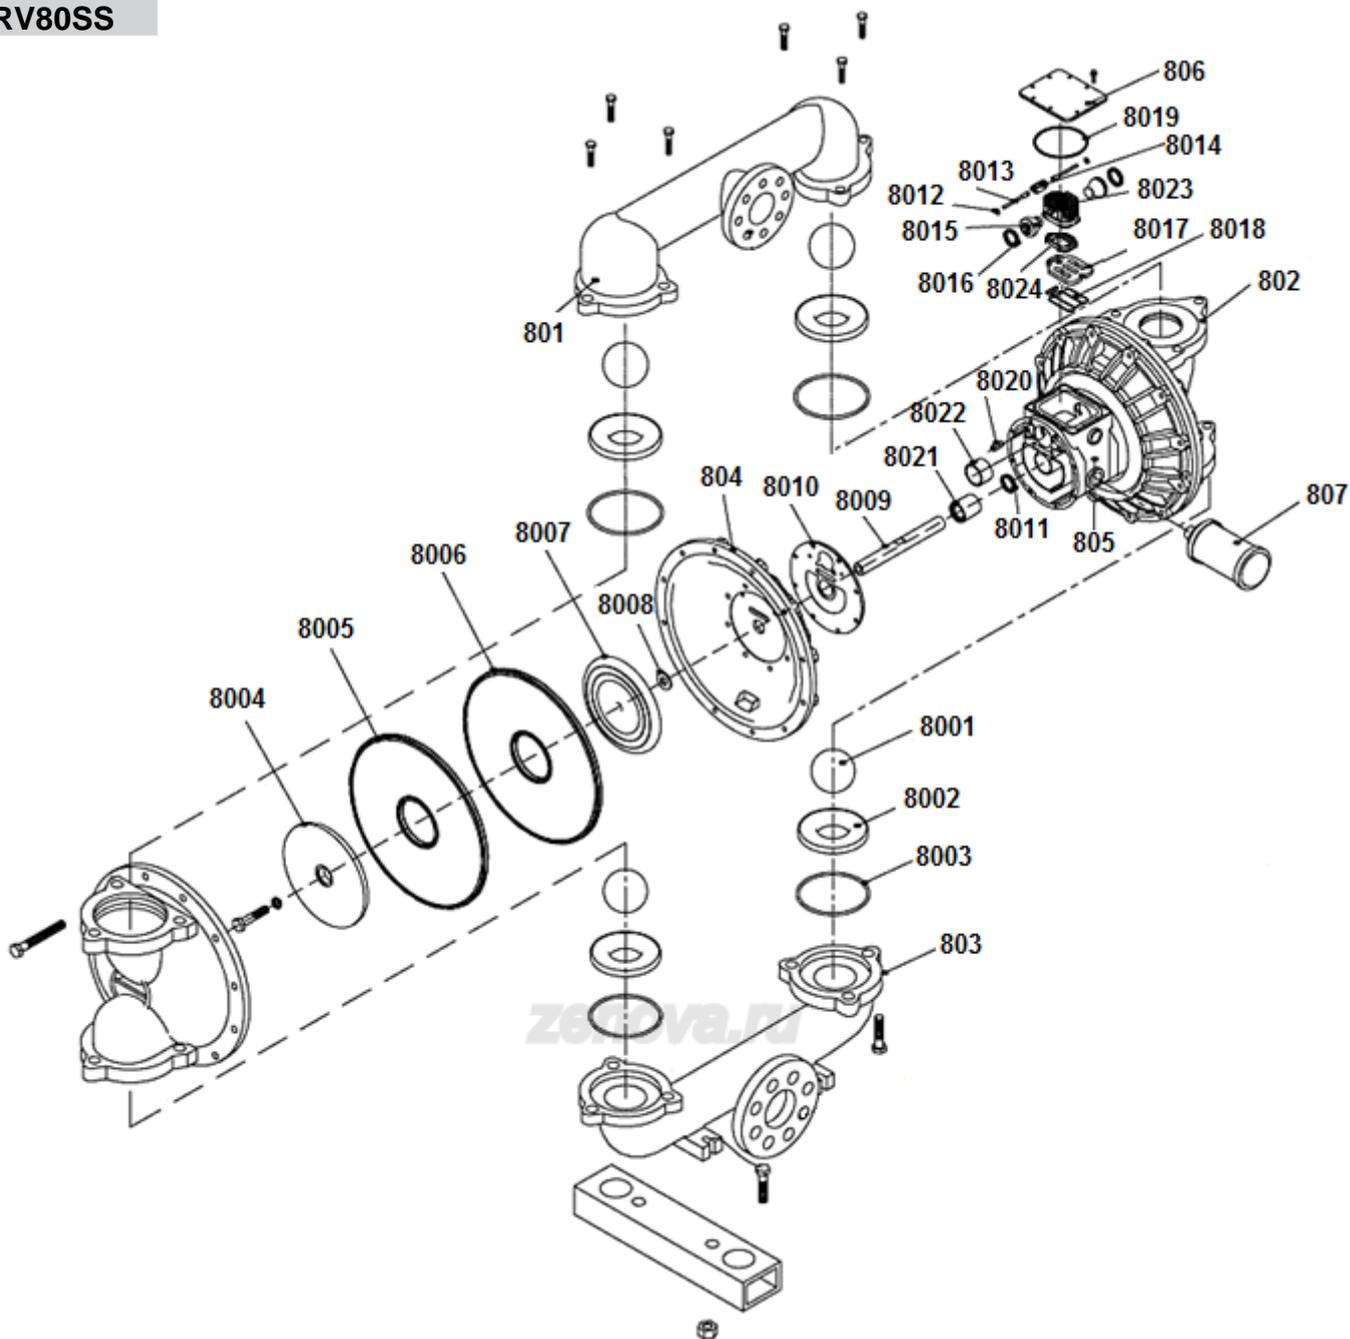

- 801 Напорный manifold
- 802 Наружная крышка мембранной камеры
- 803 Всасывающий manifold
- 804 Внутренняя крышка мембранной камеры
- 805 Корпус воздушного клапана
- 806 Крышка воздушного клапана
- 807 Глушитель
- 8001 Шарик клапана
- 8002 Седло клапана
- 8003 Уплотнительное кольцо седла клапана
- 8004 Уплотнительная пластина со стороны жидкости
- 8005 PTFE мембрана
- 8006 Резиновая мембрана
- 8007 Уплотнительная пластина со стороны воздуха
- 8008 Уплотнительное кольцо
- 8009 Вал
- 8010 Прокладка корпуса воздушного клапана
- 8011 V-образное кольцо вала

- 8012 Уплотнительное кольцо фиксирующего штифта
- 8013 Фиксирующий штифт воздушного клапана
- 8014 Возвратный переключатель
- 8015 Поршень
- 8016 V-образное кольцо (манжета) поршня
- 8017 Клапанная пластинка
- 8018 Клапанная прокладка
- 8019 Уплотнительное кольцо крышки воздушного клапана
- 8020 Втулка
- 8021 Втулка вала
- 8022 Втулка
- 8023 Управляющий воздушный переключатель (алюминий)
- 8024 Элемент воздушного переключателя (полипропилен)

12. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Срок гарантии на мембранные насосы River Wave составляет **12 месяцев** со дня продажи.
2. Реализация гарантийных условий происходит по месту нахождения продавца.
3. В случае выхода насоса из строя в период гарантийного срока подготовьте письмо на имя продавца в произвольной форме с указанием:
 - наименования, серийного номера насоса;
 - даты обнаружения неисправности;
 - характера неисправности;
 - условий эксплуатации насоса, если они могут иметь отношение к неисправности (например, тип перекачиваемой жидкости, схему монтажа насоса, а также давление воздуха на входе в насос, температура жидкости и окружающей среды, удаленность насоса от точки забора жидкости);
 - вероятной причины неисправности.Пришлите скан указанного письма на электронную почту продавца и будьте готовы предоставить дополнительную техническую информацию продавцу.
4. Не является гарантийным случаем одна из следующих ситуаций:
 - общий износ или механическое повреждение насоса или его отдельных элементов;
 - неправильная установка или использование насоса;
 - абразивное истирание или коррозия;
 - внесение изменений в конструкцию насоса;
 - неправильное техническое обслуживание.

Для справки: мембранные пневматические насосы River Wave достаточно надежны. Преждевременный выход насоса из строя по причине заводского брака встречается крайне редко. Чаще всего выход насоса из строя обусловлен его естественным износом, недопустимыми условиями эксплуатации или ошибками при монтаже. Следуйте правилам настоящей инструкции, и насос прослужит Вам достаточно долго.

13. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки каждого насоса включает в себя:

1. Насос.
2. Шумоглушитель.
3. Паспорт-инструкция.

Примечание:

- Гарантийный талон не предусмотрен производителем и не входит в комплект поставки насоса. Для реализации гарантийных условий достаточно копии товарной накладной об отгрузке товара.
- В стандартный комплект поставки не входят дополнительные принадлежности: воздушный фильтр-регулятор, гибкие вставки, виброизоляторы, счетчик тактов, датчик утечек жидкости, муфты, штуцеры и хомуты для присоединения насоса к воздушной или жидкостной линии. Эти принадлежности могут быть приобретены за отдельную плату.