


Электронасосные агрегаты АХН Q/Н.1

Технические характеристики

Тип насоса	Параметры насосов									
	Подача м³/час	Напор м	КПД %	Кав. запас м	Привод					
					Плотность ρ, кг/м³					
					1000		1350		1830	
					Тип	N кВт	Тип	N кВт	Тип	N кВт
					2900 об/мин					
АХН 1,5/10.1	1,5	10	29	6	90L2	2,2	90L2	2,2	90L2	2,2
АХН 3,5/18.1	3,6	18	27		90L2	2,2	90L2	2,2	90L2	2,2
АХН 5/15.1	5	15	51		90L2	2,2	90L2	2,2	90L2	2,2
АХН 10/20.1	10	20	47		90L2	2,2	90L2	2,2	100L2	3
АХН 10/30.1		30	55	5,5	90L2	2,2	100L2	3	112M2	4
АХН 10/40.1		40	35		112M2	4	132SA2	5,5	132SB2	7,5
АХН 10/50.1		50	33		132SA2	5,5	132SB2	7,5	160MA2	11
АХН 15/20.1	15	20	55	6	90L2	2,2	100L2	3	112M2	4
АХН 15/25.1		25	53		100L2	3	112M2	4	132SA2	5,5
АХН 15/30.1		30	64		160MA2	3	112M2	4	132SA2	5,5
АХН 15/40.1		40	39	5,5	132SA2	5,5	132SB2	7,5	160MA2	11
АХН 15/50.1		50	38		132SB2	7,5	160MA2	11	160MB2	15
АХН 25/20.1	25	20	65	6	112M2	4	132SA2	5,5	132SB2	7,5
АХН 25/32.1		32	70		132SA2	5,5	132SB2	7,5	160MA2	11
АХН 25/40.1		40	53	5,5	132SB2	7,5	160MA2	11	160MB2	15
АХН 25/50.1		50	52		160MA2	11	160MB2	15	160L2	18,5
АХН 50/20.1	50	20	72	6	132SA2	5,5	132SB2	7,5	160MA2	11
АХН 50/30.1		30	64		160MA2	11	160MA2	11	160MB2	15
АХН 50/34.1		34	65		160MA2	11	160MB2	15	160L2	18,5
АХН 50/40.1		40	67	5,5	160MA2	11	160MB2	15	160L2	18,5
АХН 50/50.1		50	65		160MB2	15	160L2	18,5	200LA2	30
АХН 100/40.1	100	40	74	6	180M2	22	200LA2	30	200LB2	37
АХН 100/50.1		50	72	5,5	200LA2	30	200LB2	37	225M2	45


Устройство насоса

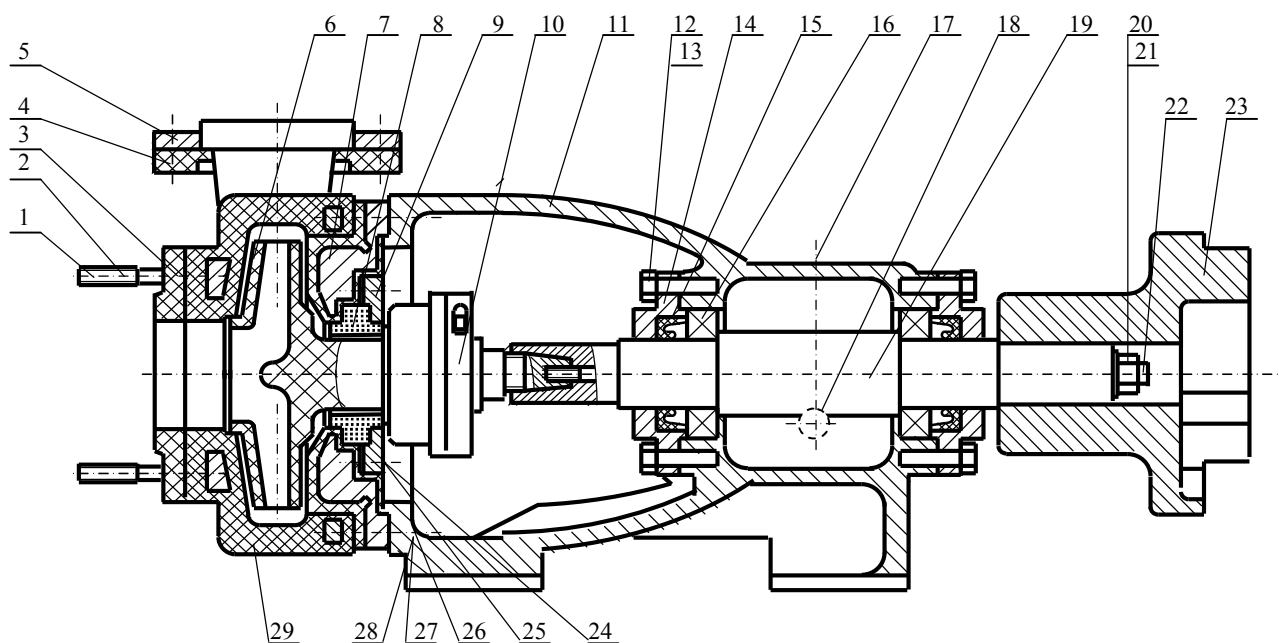

Спецификация деталей насоса

№	Наименование деталей	Кол-во
1	Шпилька	4
2	Гайка	4
3	Кольцо	1
4	Фланец накидной	1
5	Накладка фланца	1
6	Колесо рабочее	1
7	Стенка	1
8	Неподвижное кольцо торцевого уплотнения	1
9	Накладка	1
10	Подвижная часть торцевого уплотнения	1
11	Корпус ходовой части	1
12	Болт	
13	Шайба	
14	Крышка ходовой части	2
15	Манжета	2
16	Подшипник	2
17	Пробка	1
18	Смотровое отверстие	1
19	Вал	1
20	Гайка	1
21	Шайба	1
22	Шпилька	1
23	Полумуфта	1
24	Винт	4
25	Шайба	4
26	Шпилька	
27	Гайка	
28	Шайба	
29	Корпус насоса	1

Габаритно-присоединительные размеры

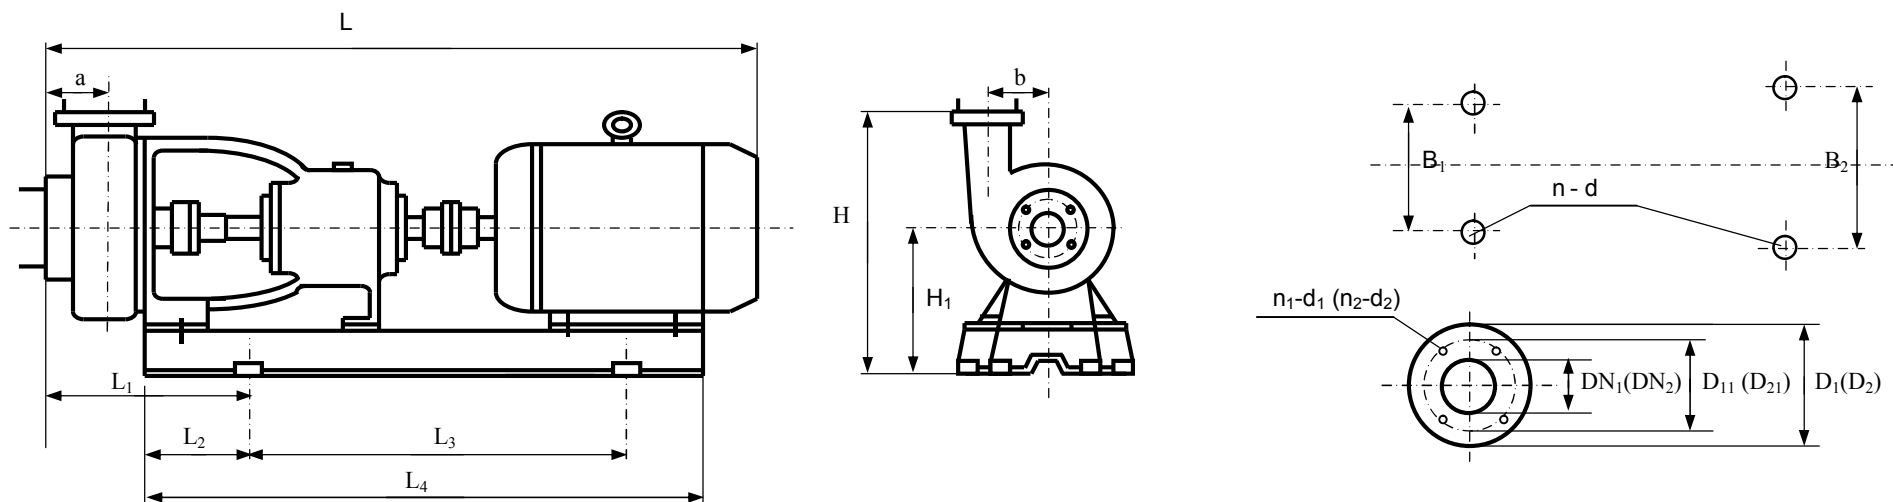


	DN ₁	D ₁₁	D ₁	n ₁ -d ₁	DN ₂	D ₂₁	D ₂	n ₂ -d ₂	a	b	L	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	B ₁	B ₂	H ₁	H ₂	n - d					
AXH 1,5/10.1	25	75	100	4-10	20	75	100	4-10	45	65	910	215	150		455	730	250	310	190	320	4-15				
AXH 3,6/18.1																			40	100		130	4-14	32	100
AXH 5/15.1																									
AXH 10/20.1	50	100	130	4-14	32	100	130	4-14	58	80	920	245							210	352					
AXH 10/30.1																									
AXH 10/40.1																									
AXH 10/50.1																									
AXH 15/20.1	50	125	165	4-17,5	32	125	160	4-17,5	62	110	936	270							560	830	250	375	197	347	4-15
AXH 15/25.1																									
AXH 15/30.1																									
AXH 15/40.1																									
AXH 15/50.1																									
AXH 25/20.1	65	150	185	4-16	50	135	160	4-16	75	95	1015	270							560	830	250	375	197	347	4-15
AXH 25/32.1																									
AXH 25/40.1																									
AXH 25/50.1																									
AXH 50/20.1																									
AXH 50/30.1	80	160	200	4-16	65	135	160	4-16	75	95	1015	270	560	830	250	375	197	347	4-15						
AXH 50/34.1																									
AXH 50/40.1																									
AXH 50/50.1																									
AXH 100/40.1	100	180	220	8-17,5	50	125	165	8-17,5	69	122	1207	260	610	980	330	395	260	460		4-20					
AXH 100/50.1																									
AXH 100/40.1	100	180	220	8-17,5	80	160	200	8-17,5	72	117	1215	270	620	990	330	425	275	475							
AXH 100/50.1																			100		180	220	8-17,5	65	145

Электронасосные агрегаты АХН Q/Н.2

Технические характеристики

Тип насоса	Размерность	Параметры насосов									
		Подача м³/час	Напор м	кпд, %	Кав. запас м	Привод					
						Плотность ρ, кг/м³					
						1000		1350		1830	
						Тип	N кВт	Тип	N кВт	Тип	N кВт
						2900 об/мин					
АХН 5/20.2	25-20-125	5	20	32	2	90S2	1,5	90L2	2,2	100L2	3
АХН 5/30.2	25-20-160	5	30	30	2	90L2	2,2	100L2	3	112M2	4
АХН 12,5/20.2	50-32-125	12,5	20	52	2	90L2	2,2	100L2	3	112M2	4
АХН 12,5/32.2	50-32-160	12,5	32	48	2	112M2	4	132SA2	5,5	132SB2	7,5
АХН 12,5/50.2	50-32-200	12,5	50	44	2	132SA2	5,5	132SB2	7,5	160MA2	11
АХН 25/20.2	65-50-125	25	20	59	2	112M2	4	132SA2	5,5	132SB2	7,5
АХН 25/32.2	65-50-160	25	32	60	2	132SA2	5,5	132SB2	7,5	160MA2	11
АХН 25/50.2	65-40-200	25	50	45	2,4	160MA2	11	160MB2	15	160L2	18,5
АХН 50/20.2	80-65-125	50	20	60	2,4	132SB2	7,5	160MA2	11	160MB2	15
АХН 50/32.2	80-65-160	50	32	65	2,4	160MA2	11	160MB2	15	160L2	18,5
АХН 50/50.2	80-50-200	50	50	63	2,4	160L2	18,5	180M2	22	200LA2	30
АХН 100/32.2	100-80-160	100	32	68	2,4	160L2	18,5	200LA2	30	200LB2	37
АХН 100/50.2	100-65-200	100	50	66	2,4	200LA2	30	200LB2	37	250M2	55
АХН 100/80.2	100-65-250	100	80	56	3,2	250M2	55	280S2	75	315S2	110
АХН 150/50.2	125-100-200	150	50	55	3,2	250M2	55	280S2	75	280M2	90
АХН 150/80.2	125-100-250	150	80	45	3,2	315S2	110	315M2	132	355SA2	185
АХН 250/20.2	150-125-125	250	20	60	3,2	200LA2	30	225M2	45	250M2	55
АХН 250/32.2	150-125-160	250	32	61	4,5	250M2	55	280S2	75	280M2	90
АХН 250/50.2	150-125-200	250	50	48	4,5	315S2	110	315M2	132	355SA2	185
АХН 250/80.2	150-125-250	250	80	47	4,8	315LA4	160	315LB2	200	355L2	315
АХН 400/20.2	200-150-125	400	20	50	4,8	250M2	55	280S2	75	315S2	110
АХН 400/32.2	200-150-160	400	32	53	5,0	280M2	90	315M2	132	315LA4	160
АХН 400/50.2	200-150-200	400	50	57	5,2	315M2	132	355SA2	185	355M2	250
АХН 400/80.2	200-150-250	400	80	45	5,6	355M2	250	355L2	315		
1450 об/мин											
АХН 6,3/5.2	50-32-125	6,3	5	52	2	90S4	1,1	90S4	1,1	90S4	1,1
АХН 6,3/8.2	50-32-160	6,3	8	48	2	90S4	1,1	90S4	1,1	90S4	1,1
АХН 6,3/12,5.2	50-32-200	6,3	12,5	44	2	90S4	1,1	90S4	1,1	90L4	1,5
АХН 12,5/5.2	65-50-125	12,5	5	59	2	90S4	1,1	90S4	1,1	90S4	1,1
АХН 12,5/8.2	65-50-160	12,5	8	60	2	90S4	1,1	90S4	1,1	90L4	1,5
АХН 12,5/12,5.2	65-40-200	12,5	12,5	46	2	90L4	1,5	100LA4	2,2	100LB4	3
АХН 25/5.2	80-65-125	25	5	60	2	90S4	1,1	90L4	1,5	100LA4	2,2
АХН 25/8.2	80-65-160	25	8	65	2	90L4	1,5	100LA4	2,2	100LB4	3
АХН 25/12,5.2	80-50-200	25	12,5	63	2,5	100LA4	2,2	100LB4	3	112M4	4
АХН 50/8.2	100-80-160	50	8	68	2,5	100LB4	3	112M4	4	132S4	5,5
АХН 50/12,5.2	100-65-200	50	12,5	66	2,3	112M4	4	132S4	5,5	132M4	7,5
АХН 50/20.2	100-65-250	50	20	56	2,3	132M4	7,5	160M4	11	160L4	15
АХН 75/12,5.2	125-100-200	75	12,5	55	2,3	132M4	7,5	160M4	11	160L4	15
АХН 75/20.2	125-100-250	75	20	45	2,3	160L4	15	180M4	18,5	180L4	22
АХН 125/8.2	150-125-160	125	8	61	2,5	132M4	7,5	160M4	11	160L4	15
АХН 125/12,5.2	150-125-200	125	12,5	51	2,5	160L4	15	180M4	18,5	180L4	22
АХН 200/20.2	150-125-250	125	20	48	2,7	180L4	22	200L4	30	225S4	37
АХН 200/32.2	150-125-315	200	32	64	2,7	225S4	37	250M4	55	280S4	75
АХН 200/50.2	150-125-400	200	50	56	2,8	250M4	55	280S4	75	315S4	110
АХН 200/8.2	200-150-160	200	8	53	2,8	160M4	11	160L4	15	180L4	22
АХН 200/12,5.2	200-150-200	200	12,5	57	2,8	180M4	18,5	180L4	22	200L4	30
АХН 200/20.2	200-150-250	200	20	45	3,2	200L4	30	225M4	45	250M4	55
АХН 400/32.2	200-150-315	400	32	68	3,5	280S4	75	280M4	90	315LA4	132
АХН 400/50.2	200-150-400	400	50	63	3,8	315S4	110	315LA4	160	315LB4	200


Устройство насоса

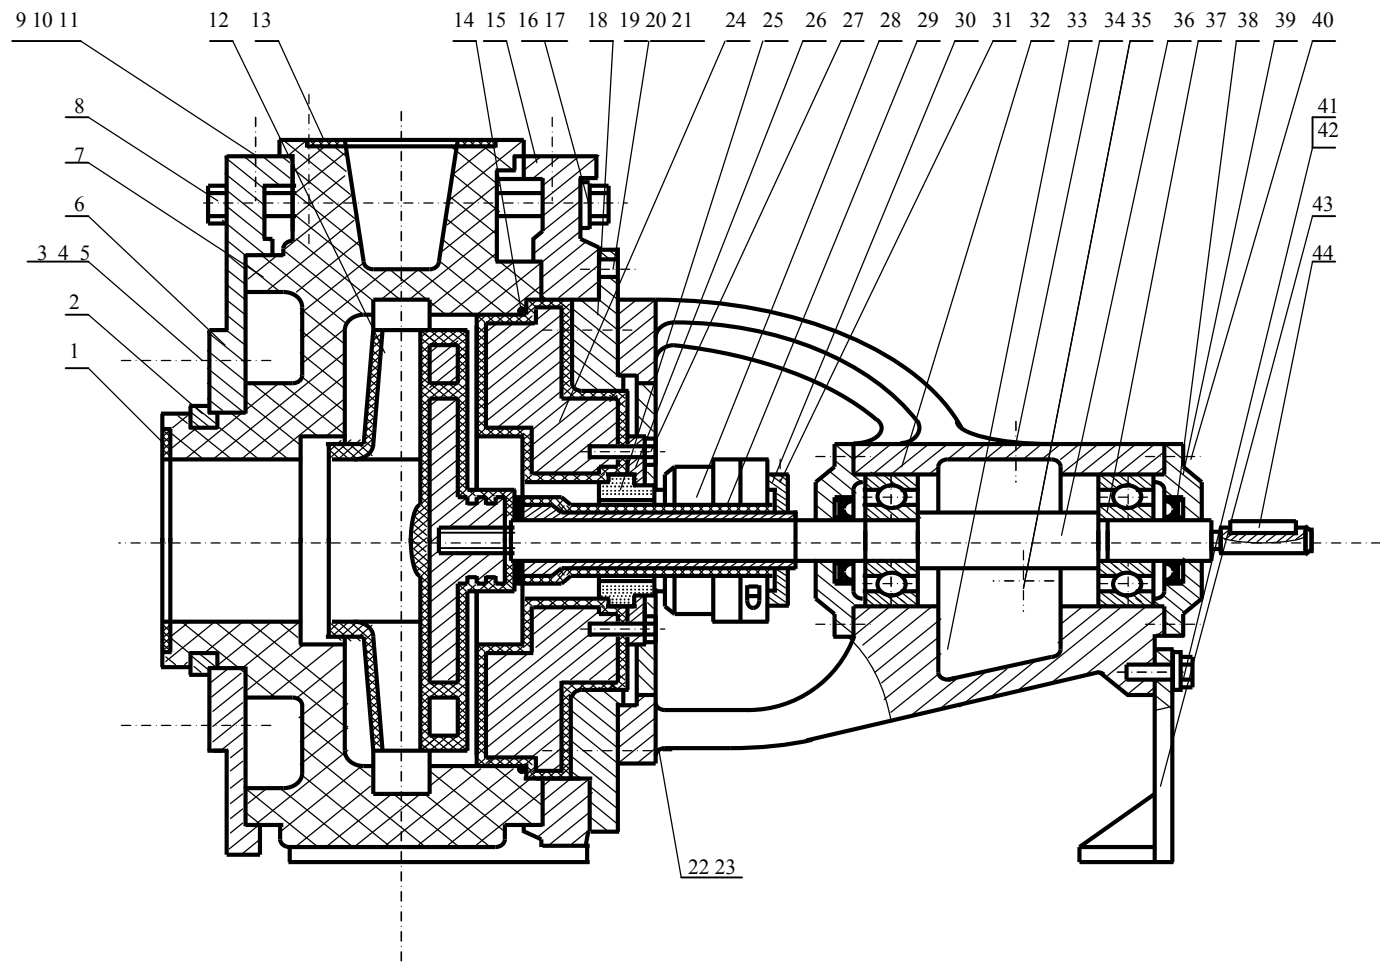

Спецификация деталей насоса

№	Наименование деталей	Кол-во
1	Вставка	1
2	Кольцо	1
3	Шпилька	
4	Гайка	
5	Шайба	
6	Накладка передняя	1
7	Улитка	1
8	Болт стяжной	
9	Шпилька	
10	Гайка	
11	Шайба	
12	Колесо рабочее	1
13	Вставка	1
14	Кольцо уплотнительное	1
15	Накладка задняя	1
16	Шайба	
17	Гайка	
18	Стенка	1
19	Шпилька	
20	Гайка	
21	Шайба	
22	Гайка	
23	Шпилька	
24	Корпус торцевого уплотнения	1
25	Неподвижное кольцо торцевого уплотнения	1
26	Накладка	1
27	Болт	
28	Вращающаяся часть торцевого уплотнения	1
29	Защитная втулка	1
30	Втулка	1
31	Болт	
32	Корпус ходовой части	1
33	Масляная ванна	1
34	Пробка	1
35	Смотровое окно (уровень масла)	1
36	Вал	1
37	Подшипник	2
38	Манжета	2
39	Крышка масляной ванны	2
40	Болт крышки	
41	Болт крепления задней опоры	1
42	Шайба	1
43	Опора задняя	1
44	Шпонка	1

Габаритно-присоединительные размеры

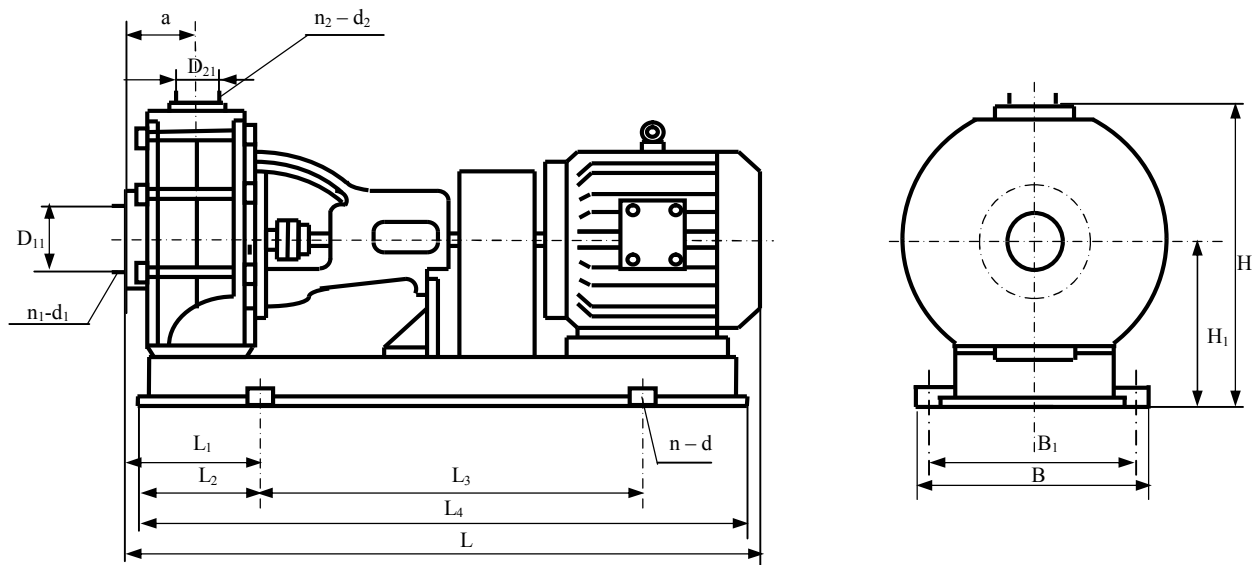


Размерность	D ₁₁	n ₁ -d ₁	D ₂₁	n ₂ -d ₂	a	L	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	B	B ₁	H ₁	H	n - d
50-32-125 50-32-160	145	4-M16	110	4-M16	95	885	185	170	600	850	390	350	257	420	4-18,5
905															
50-32-200	160	8-M16	125		100	985	205	190	660	950	450	400	300	495	4-24
65-50-125						895	185	170	600	850	400	350	285	480	4-18,5
65-50-160						985	205	190	660	950	450	400	300	495	4-24
65-40-200						1115	225	210	740	1070	490	440			
80-65-125						985	205	190	660	950	450	400			
80-65-160						1115	225	210	740	1070	490	440			
80-50-200						1160	225	210	740	1070	490	440			
100-80-160						210	160	8-M16	130	1300	260	225	840	1200	540
100-65-200	1430	285	250	940	1310					610	550	425	705		
100-65-250	180	1470	300	290	1060					1590	660	600	360	685	
125-100-200		1655								1620					
125-100-250		1670													
150-125-160	280	8-M20	210	140	1695	300	290	1060	1620	660	600	360	685		
150-125-250					1805										
150-125-315															
200-150-400	295	12-M20	240	8-M20	160	2050	370	360	1310	1970	830	750	525	875	

Электронасосные агрегаты АХН Q/H.21

Технические характеристики



Тип насоса	Размерность	Подача м³/час	Напор м	η %	Кав. запас м	Привод					
						Плотность, кг/м³					
						1000		1350		1830	
						тип	N, кВт	тип	N, кВт	тип	N, кВт
2900 об/мин											
АХН 5/20.21	25-20-125	5	20	32	2	90S2	1,5	90L2	2,2	90L2	2,2
АХН 5/32.21	25-20-160	5	32	30	2	90L2	2,2	100L2	3	112M2	4
АХН 12,5/20.21	50-32-125	12,5	20	52	2	90L2	2,2	100L2	3	112M2	4
АХН 12,5/32.21	50-32-160	12,5	32	48	2	112M2	3	132SA2	4	132SB2	5,5
АХН 12,5/50.21	50-32-200	12,5	50	44	2	132SB2	7,5	160MA2	11	160MA2	11
АХН 12,5/80.21	50-32-250	12,5	80	38	2	160MA2	11	160MB2	15	160L2	18,5
АХН 25/20.21	65-50-125	25	20	59	2	112M2	4	132SA2	5,5	132SB2	7,5
АХН 25/32.21	65-50-160	25	32	60	2	132SA2	5,5	132SB2	7,5	160MA2	11
АХН 25/50.21	65-40-200	25	50	45	2	160MA2	11	160MB2	15	160L2	18,5
АХН 30/80.21	65-40-250	30	80	41	2	180M2	22	200LA2	30	200LB2	37
АХН 30/125.21	65-40-315	30	125	30	2,4	225M2	45	250M2	55	280S2	75
АХН 50/20.21	80-65-125	50	20	60	2,4	132SB2	7,5	160MA2	11	160MB2	15
АХН 50/32.21	80-65-160	50	32	65	2,4	160MA2	11	160MB2	15	160L2	18,5
АХН 50/50.21	80-50-200	50	50	63	2,4	160MB2	15	160L2	18,5	200LA2	30
АХН 50/80.21	80-50-250	50	80	61	2,4	200LB2	37	225M2	45	250M2	55
АХН 50/125.21	80-50-315	50	125	50	2,4	225M2	45	250M2	55	280S2	75
АХН 100/32.21	100-80-160	100	32	68	3,2	160L2	18,5	180M2	22	200LA2	30
АХН 100/50.21	100-65-200	100	50	66	3,2	200LB2	37	225M2	45	250M2	55
АХН 100/80.21	100-65-250	100	80	56	3,2	280S2	75	280M2	90	280M2	90
АХН 100/125.21	100-65-315	100	125	52	3,2	280M2	90	315S2	110	315LA2	160
АХН 150/50.21	125-100-200	150	50	55	4,5	250M2	55	280S2	75	280M2	90
АХН 150/80.21	125-100-250	150	80	45	4,5	280M2	90	315M2	132	315LA2	160
АХН 250/20.21	150-125-125	250	20	60	4,8	200LB2	37	225M2	45	250M2	55
АХН 250/32.21	150-125-160	250	32	61	4,8	250M2	55	280S2	75	280M2	90
АХН 250/50.21	150-125-200	250	50	48	5,0	315S2	110	315M2	132	315LA2	160
1450 об/мин											
АХН 6,3/5.21	50-32-125	6,3	5	52	2	90L4	1,5	90L4	1,5	90L4	1,5
АХН 6,3/8.21	50-32-160	6,3	8	48	2	90S4	1,1	90L4	1,5	100LA4	2,2
АХН 6,3/12,5.21	50-32-200	6,3	12,5	44	2	90S4	1,1	90L4	1,5	100LA4	2,2
АХН 6,3/20.21	50-32-250	6,3	20	22	2	100LB4	3	112M4	4	132S4	5,5
АХН 12,5/5.21	65-50-125	12,5	5	59	2	90S4	1,1	90L4	1,5	100LA4	2,2
АХН 12,5/8.21	65-50-160	12,5	8	60	2	90S4	1,1	90L4	1,5	100LA4	2,2
АХН 12,5/12,5.21	65-40-200	12,5	12,5	46	2	100LA4	2,2	100LB4	3	112M4	4
АХН 15/20.21	65-40-250	15	20	45	2	100LB4	3	112M4	4	132S4	5,5
АХН 15/32.21	65-40-315	15	32	27	2,5	132M4	7,5	160M4	11	160L4	15
АХН 25/5.21	80-65-125	25	5	60	2,5	90S4	1,1	90L4	1,5	100LA4	2,2
АХН 25/8.21	80-65-160	25	8	65	2,3	100LB4	3	112M4	4	132S4	5,5
АХН 25/12,5.21	80-50-200	25	12,5	63	2,3	100LB4	3	112M4	4	132S4	5,5
АХН 25/20.21	80-50-250	25	20	58	2,3	112M4	4	132S4	5,5	132M4	7,5
АХН 25/32.21	80-50-315	25	32	48	2,3	132M4	7,5	160M4	11	160L4	15
АХН 50/8.21	100-80-160	50	8	68	2,5	100LA4	2,2	100LB4	3	112M4	4
АХН 50/12,5.21	100-65-200	50	12,5	66	2,3	112M4	4	132S4	5,5	132M4	7,5
АХН 50/20.21	100-65-250	50	20	56	2,3	132M4	7,5	160M4	11	160L4	15
АХН 50/32.21	100-65-315	50	32	51	2,3	160L4	15	180M4	18,5	180L4	22
АХН 75/12,5.21	125-100-200	75	12,5	55	2,8	132M4	7,5	160M4	11	160L4	15
АХН 75/20.21	125-100-250	75	20	45	2,3	160L4	15	180M4	18,5	180L4	22
АХН 100/32.21	125-100-315	100	32	64	2,5	180L4	22	200L4	30	225S4	37
АХН 100/50.21	125-100-400	100	50	57	2,5	225S4	37	225M4	45	280S4	75
АХН 125/5.21	150-125-125	125	5	58	2,7	132S4	5,5	132M4	7,5	160M4	11
АХН 125/8.21	150-125-160	125	8	51	2,7	132M4	7,5	160M4	11	160L4	15
АХН 125/12,5.21	150-125-200	125	12,5	48	2,8	160L4	15	180L4	22	200L4	30
АХН 125/20.21	150-125-250	125	20	47	2,8	180L4	22	200L4	30	225S4	37
АХН 200/32.21	150-125-315	200	32	64	2,8	225M4	45	250M4	55	280S4	75
АХН 200/50.21	150-125-400	200	50	56	2,8	280S4	75	280M4	90	315S4	110
АХН 300/20.21	200-150-250	300	20	67	3,2	225S4	37	225M4	45	280S4	75
АХН 400/32.21	200-150-315	400	32	64	3,5	280S4	75	315S4	110	315LA4	132
АХН 400/50.21	200-150-400	400	50	61	3,8		132	315LA4	160	315LB4	200

Устройство насоса

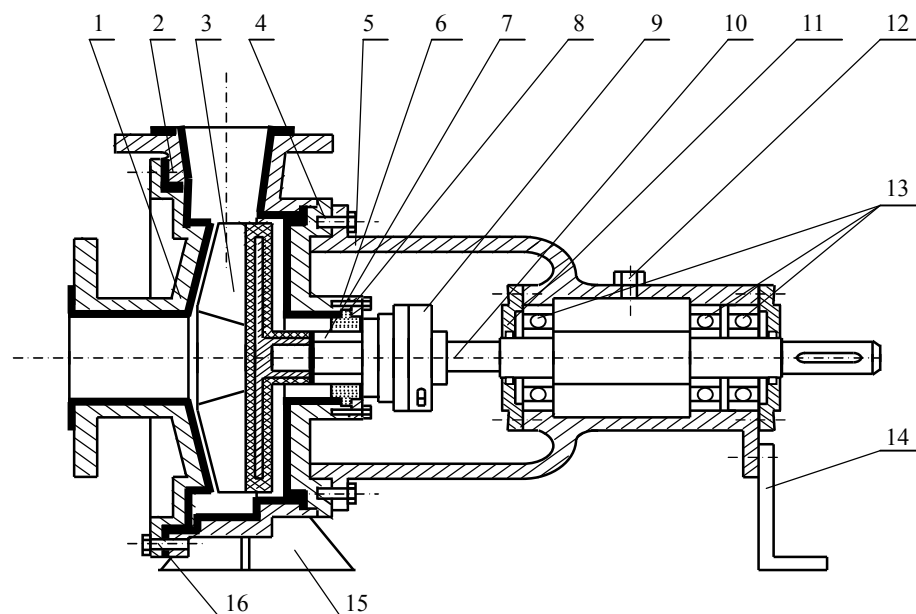

№	Наименование деталей	Кол-во
1	Крышка корпуса	1
2	Корпус насоса	1
3	Колесо рабочее	4
4	Болт	
5	Корпус ходовой части	1
6	Болт	
7	Защитная втулка	1
8	Неподвижное кольцо торцевого уплотнения	6
9	Вращающаяся часть торцевого уплотнения	4
10	Вал	4
11	Крышка блока подшипников	4
12	Пробка	1
13	Подшипники	
14	Задняя опора	1
15	Передняя опора	1
16	Болт	

Габаритно-присоединительные размеры

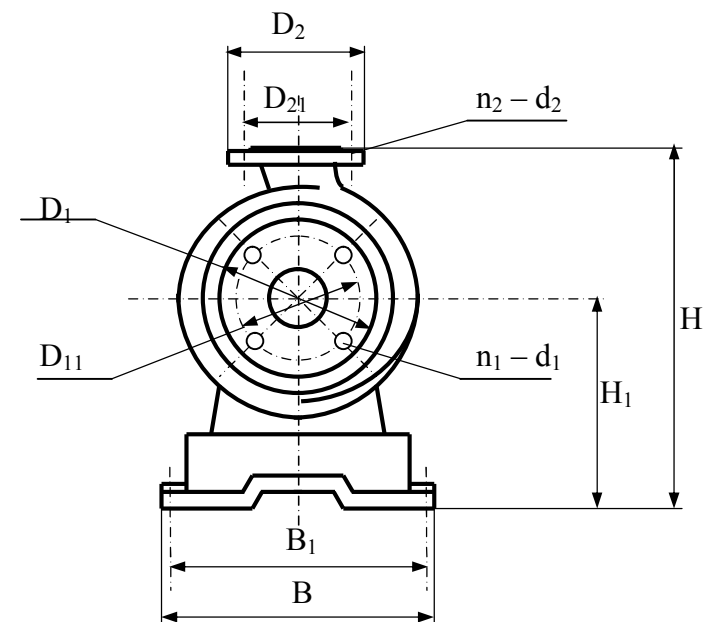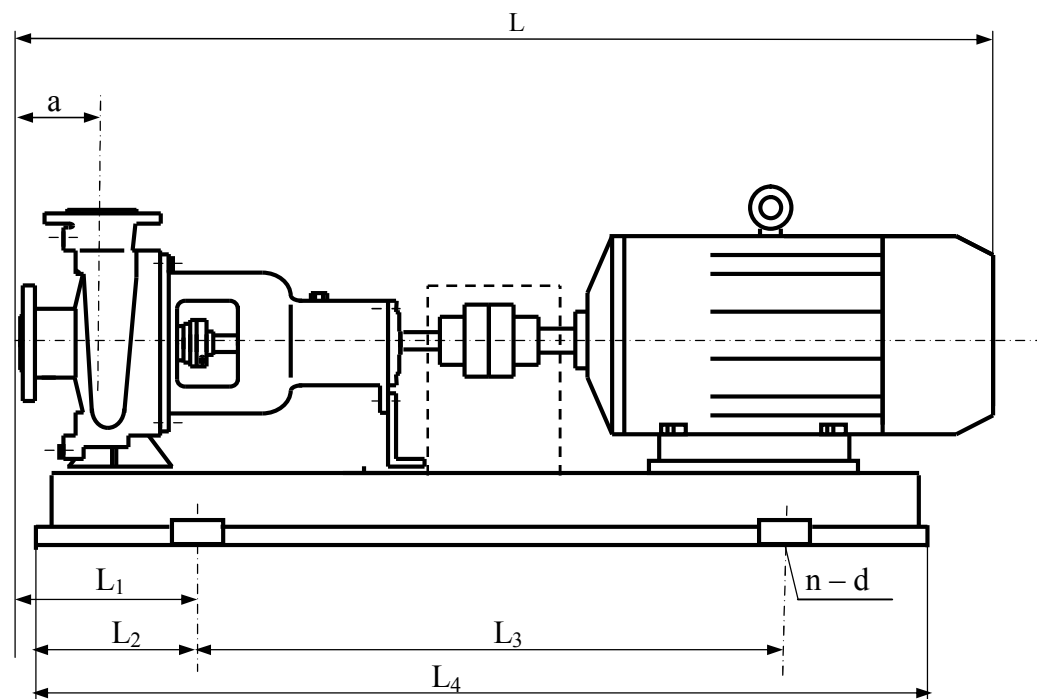

Тип насоса	Размерность	DN ₁	D ₁₁	D ₁	n ₁ -d ₁	DN ₂	D ₂₁	D ₂	n ₂ -d ₂	1450 об/мин											n-d	N, кВт									
										a	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L	B ₁	B	H ₁	H												
AXH 6,3/5.21	50-32-125	50	125	165	4-18	32	110	145	4-18	112	142	130	640	900	900	350	390	270	441	4-20	1,5										
AXH 6,3/8.21	50-32-160									118	685		945	940	414	454	303	505	2,2												
AXH 6,3/12,5.21	50-32-200									118	198	190	640	1020	1017	440	490	317	557		1,1										
															1042						1,5										
		AXH 6,3/20.21	50-32-250	660		1040	1082	690					1070	339	589			3													
AXH 12,5/5.21	65-50-125	65	145	185		50	125	165		4-18	131	161	170	640	1020	900	350	390	270		441	1,5									
AXH 12,5/8.21	65-50-160										182	645		985	980	442	492	310	525		1,5										
AXH 12,5/12,5.21	65-40-200										146	216	190	720	1090	1110	338	588	2,2												
AXH 15/20.21	65-40-250										128	198							339		589	3									
AXH 15/32.21	65-40-315	36	110	150			143	213			190	790	1170	1275	470	530	395	685	7,5												
												910	1290	1380					11												
AXH 25/5.21	80-65-125	80	160	200			8-Ø18	65			145	185	8-18	131	161	170	640	1020	900		350	390	270	441	4-23	1,5					
AXH 25/8.21	80-65-160													134	185		645	985	1040		442	492	310	525		4					
AXH 25/12,5.21	80-50-200				146	216			190	700				1080	1135	470	530	332	582	4-20	4										
										735				1115	1205						5,5										
AXH 25/20.21	80-50-250	50	180	180	175	315		270	870	1410	1435	520		590	375	655	4														
AXH 25/32.21	80-50-315										1490						395	685	5,5												
AXH 50/8.21	100-80-160	100	180	215	8-Ø18	80		160	200	8-18	145	240		210	580	1000	1065	430	480	329	564	4									
AXH 50/12,5.21	100-65-200										158	223		190	815	1195	1260	410	460	330	610	5,5									
AXH 50/20.21	100-65-250																					177	260	210	900	1320	1435	590	660	420	755
AXH 50/32.21	100-65-315										960	1380		1488	1440	1588	15														
AXH 75/12,5.21	125-100-200	125	210	250		100		210	250		80	180		220	180	245	230	900	1320	1410	410	460	330	610	11						
AXH 75/20.21	125-100-250		240	275														236	299	985	1405	1570	510	580	400	700	15				
AXH 100/32.21	125-100-315		210	250														80	180	220	184	286	230	940	1400	1566	560	630	440	800	22
AXH 100/50.21	125-100-400																				150	237	270	1240	1780	1820	680	750	530	975	45
AXH 125/8.21	150-125-160	150	295	340	8-22	100	210	250	8-18		145	240	210	900	1320	1435	430	480	335	585	4-30	11									
AXH 125/12,5.21	150-125-200										180	245		980	1400	1520				620		22									
AXH 125/32.21	150-125-315										184	286	230	960	1420	1570	560	630	440	800		22									
AXH 200/50.21	150-125-400										150	240	270	1240	1780	1820	704	774	530	975		4-30	45								
AXH 200/8.21	200-150-250	200	325	365		150	295	340			8-22	145	217	230	1040	1500	1750	680	750	480	895	4-28	37								
AXH 400/50.21	200-150-400											165	337	330	1260	1920	2025	720	790	530	975		75								

Тип насоса	Размерность	DN ₁	D ₁₁	D ₁	n ₁ -d ₁	DN ₂	D ₂₁	D ₂	n ₂ - d ₂	2900 об/мин														
										a	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L	B ₂	B ₃	H ₁	H	n-d	N, кВт			
AXH 5/20.21	25-20-125	28	100	140	4-18	22	85	115	4-18	104	134	130	620	880	896	350	390	270	441	4-20		2,2		
AXH 5/32.21	25-20-160										110		640	900	940			303	505			270	441	3
AXH 12,5/20.21	50-32-125										142													685
AXH 12,5/32.21	50-32-160	118	945	960		414	454	303		505	4													
AXH 12,5/50.21	50-32-200	118											198	190	740	1120	1168	440	490			317	557	7,5
AXH 12,5/80.21	50-32-250		860	1240		1315	440	490		339	589	11												
AXH 25/20.21	65-50-125	131											161	170	685	1025	1030	350	390			270	441	4-23
AXH 25/32.21	65-50-160		182	780		1280	1195	442		492	310	525												
AXH25/50.21	65-40-200	146											276	250	780	1280	1340	470	530	338	588	4-20		11
AXH 30/80.21	65-40-250		128	258		190	986	1410		1532	395	685												
AXH 30/125.21	65-40-315	143											213	190	986	1410	1532	395	685	45				
AXH 50/20.21	80-65-125		131	161	170	685	1025	1030		350	390	270									441			
AXH 50/32.21	80-65-160	134											205	190	768	1148	1255	442	492	310				
AXH 50/50.21	80-50-200		146	276	250	780	1280	1350		470	530	338									588			
AXH 50/80.21	80-50-250	175											275	230	980	1440	1586	530	610	380				
AXH 50/125.21	80-50-315		1002	1462	1635	560	640	382		665	395	685									45			
AXH 100/32.21	100-80-160	145											240	210	780	1200	1280	430	480	329		564	18,5	
AXH 100/50.21	100-65-200		158	263	230	955	1415	1605		510	560	330									610			45
AXH 100/80.21	100-65-250	177											429	380	820	1580	1730	600	680	420		755	55	
AXH 100/125.21	100-65-315		180	265	230	1210	1670	1805		630	700	415									750			75
AXH 150/50.21	125-100-200	236											389	300	1125	1725	1885	650	720	400		700	90	
AXH 150/80.21	125-100-250		184	286	230	1150	1610	1812		640	710	445									805			75
AXH 150/80.21	125-100-315	150											150											
AXH 150/125.21	125-100-400		145	240	210	1160	1580	1730		580	650	335									585			
AXH 250/32.21	150-125-160	150											295	340	8-22	100	210	250						