

Безмасляные пластиинчато-роторные насосы Vetlan LXV


Руководство по эксплуатации

ООО «Зенова»

Тел. +7 342 225 00 40

mail: client@zenova.ru

Редакция 4 от 21 апреля 2025 г.

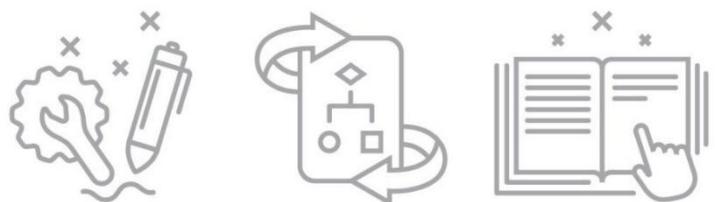

Содержание

Важная информация	3
Спецификация.....	3
Установка.....	3
Обслуживание насоса	4
Хранение насоса	5
Поиск и устранение неисправностей.....	6
Гарантийные условия	6

ZENOVA.RU

Важная информация

Пожалуйста, внимательно прочтайте эту инструкцию, прежде чем устанавливать и эксплуатировать вакуумный насос. Производитель не несет ответственность за повреждения насоса, возникшие вследствие неверной установки или неправильного использования. Кроме того, гарантия не распространяется на повреждение насоса вследствие из-за стихийных бедствий, а также из-за естественного износа деталей при эксплуатации.

Обратите внимание! Не создавайте вакуум глубже минимально-допустимого давления!

- Не перекачивайте данным насосом токсичные, высокотемпературные, легковоспламеняемые и взрывоопасные газы — это может привести к взрыву насоса или отравлению персонала.
- Не перекачивайте вакуумным насосом жидкости.
- Соблюдайте местные правила установки и эксплуатации электрических приборов.
- Установите предохранители и автоматы защиты на цепи питания насоса.
- Перепишите данные, указанные на шильдике насоса. Это облегчит дальнейшее обслуживание и, при необходимости, поиск запасных частей.

Спецификация

Модель	Макс. расход (м3/час)	Мин. остаточ. давление (мбар)	Мощность (кВт)	Обороты в минуту	Напряжение (В)	Уровень шума (дБ)	Входной патрубок (мм)	ДхШхВ (см)	Вес (кг)
LXV0015_220	15	250	0.4	1450	220	64	20	59x23x26	33
LXV0015_380	15		0.4		380				
LXV0025_220	25		0.75		220				
LXV0025_380	25		0.75		380				
LXV0040_380	40		1.5		380	66		65x28x27	50
LXV0060_380	60		2,2		380	25			

Установка

1. Проверка внешнего вида устройства

При получении насоса осмотрите его на предмет видимых физических повреждений, раскрученного или утерянного крепежа, потерянных во время транспортировки комплектующих.

2. Подготовка к работе

- Устанавливайте насос в чистом и сухом помещении, температура в котором не превышает 40° С.
- Обеспечьте хорошую вентиляцию в месте установки насоса.
- Если насос устанавливается около стены, расположите насос крышкой вентилятора к стене так, чтобы в любом месте от стены до насоса оставалось не менее 10 см.

3. Установка

- Поместите насос на ровную горизонтальную поверхность. Вы можете поместить насос на землю или сделать для него прочную металлическую раму.
- Рекомендуется использовать резиновые прокладки для снижения передаваемой от насоса вибрации.
- Соблюдайте осторожность во время доставки насоса к месту установки, чтобы не повредить корпус насоса.

- Воздушный фильтр должен быть установлен в воздушный вход. На выходе воздуха должен стоять шумоглушитель. Рекомендуется установить дополнительный фильтр на всасывающую линию для более надежной очистки воздуха от пыли. Также на входе следует установить обратный клапан, для того, чтобы предотвратить обратный заброс воздуха после остановки насоса.

4. Электрическое подключение

Убедитесь, что частота и напряжение питающей сети соответствуют данным, указанным на шильдике двигателя. В ином случае двигатель может быть поврежден.

1. Заранее подключите электропитание и тщательно проверьте затяжку всех крепежных элементов, и если какие-либо детали ослаблены, подтяните их.
 2. Сначала включайте электродвигатель, а затем – открывайте клапаны.
 3. Электродвигатель подключайте согласно общеустановленным правилам ([ПУЭ](#))
 4. Включите источник питания и проверьте правильность направления вращения двигателя в соответствии с направлением стрелки на двигателе.
 5. Не забудьте о тепловой защите: двигатель подключайте через индивидуальный тепловой автомат защиты типа D с учетом максимального тока двигателя; автоматы типа С нежелательны, но если ставите их, номинал должен быть на один уровень выше.
 6. Учитывайте защиту по напряжению: двигатель подключайте через реле напряжения или дифавтомат. Если питание трёхфазное – устройство обязано иметь защиту от перекоса фаз.

Не подключайте прибор через симисторный или тиристорный регулятор скорости. При необходимости регулировки используйте только частотные преобразователи и не выходите за пределы 35–65 Гц.

5. Подключение насоса к вакуумируемой системе

6. Направление вращения двигателя

Пожалуйста, сверьтесь со стрелкой на защитном кожухе насоса, указывающей верное направление вращения двигателя.

Обслуживание насоса

Следуя нижеперечисленным советам, вы существенно продлите срок бесперебойной работы насоса.

1. Периодически отключайте входной и выходной воздуховоды и проверяйте, свободно ли вращается рабочее колесо насоса. Если при вращении рабочего колеса возникает какой-либо шум, это может указывать на выход из строя какой-то из частей насоса. В этом случае — свяжитесь с поставщиком насоса.

ВНИМАНИЕ! Снимая передний защитный кожух и крышку фильтра, сначала отцепите их с обеих сторон от корпуса насоса. Если их просто потянуть вперед, можно повредить крепления.

2. Регулярно очищайте корпус насоса и все его вентиляционные отверстия от пыли. Скопившаяся пыль препятствует отводу тепла.

3. Раз в год снимайте шумоглушитель, картридж фильтра во входном патрубке и дополнительный фильтр на вакуумируемой линии для чистки и, при необходимости, замены.

4. Ежегодно следует доставать графитовые лопатки и очищать рабочую камеру насоса.

5. Регулярно проверяйте подключенные воздуховоды на предмет герметичности, для того, чтобы вовремя устранять обнаруженные повреждения.

6. Регулярно очищайте фильтр при помощи сжатого воздуха. Это поможет избежать перегрузки насоса. При повреждении фильтра, и при невозможности его очистки — замените фильтр.

7. Вовремя заменяйте изношенные графитовые лопатки. Изношенные лопатки хуже создают вакуум. Проверяйте лопатки каждые 3 тысячи рабочих часов.

Для того чтобы заменить графитовые лопатки:

1. Раскрутите винты, снимите передний защитный кожух, вентилятор, крышку фильтра, картридж фильтра, прокладку.

Обратите внимание! Снимая крышку насоса, сначала освободите крепления по бокам. Если потянуть крышку насос сразу на себя, можно повредить крепления.

2. Достаньте все графитовые лопатки, а затем прочистите рабочую камеру насоса при помощи сжатого воздуха. Если этого не сделать, оставшиеся в рабочей камере частицы могут легко повредить графитовые лопатки.

3. Замените отработавшие свой срок лопатки.

4. Установите обратно прокладку, картридж фильтра, крышку фильтра, вентилятор, передний защитный кожух. Затем закрутите винты.



Внимание: не проводите ремонт насоса самостоятельно, обратитесь в сервисный центр или к поставщику.

Если насос разбирался в случаях, не описанных в инструкции, гарантия автоматически пропадает.

Хранение насоса

Пожалуйста, следуйте этим правилам при длительном хранении насоса (более года):

1. Насос не должен храниться на открытом воздухе, храните его в помещении.

2. Насос должен храниться в чистом месте, где исключена возможность попадания на него воды, масла или солнечных лучей.

3. Убедитесь, что температура, при которой хранится насос, не превысит 40° С.

4. Убедитесь в том, что насос не контактирует с агрессивными веществами и, в том числе, с

агрессивными газами.

Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Вероятная причина	Решение
Насос не развивает нужный уровень вакуума	Воздушный фильтр забился пылью, в результате чего насос засасывает меньше воздуха	Очистите фильтр сжатым воздухом. В случае если фильтр забит маслом или вышел из строя по иной причине — замените его.
	Пыль или иные частицы, попавшие в рабочую камеру насоса, заблокировали графитовые лопатки	Разберите насос и очистите рабочую камеру от пыли и инородных тел.
	Влага, попавшая в насос, привела к коррозии его стенок, что вызвало заклинивание графитовых лопаток	Разберите насос и удалите ржавчину.
	Изношенные графитовые лопатки допускают внутреннее перепускание воздуха	Замените графитовые лопатки новыми
Насос не работает	Насос заклинило сломанными графитовыми лопатками, что могло произойти из-за неосторожного попадания в насос твердых частиц	Полностью очистите насос от твердых частиц и замените графитовые лопатки
	Из-за перегрузки ротор насоса стал тереться о стенки рабочей камеры.	Разберите насос и отполируйте стенки рабочей камеры с помощью наждачной бумаги
	Неполадки в системе электропитания насоса	Проконсультируйтесь у квалифицированного электрика

ZENOVA.RU Гарантийные условия

1. Руководство может быть обновлено без уведомления клиента.
2. **Гарантия на насос составляет 18 месяцев со дня отгрузки. Изнашиваемые детали не включены в гарантию.**
3. Пользователь несет ответственность за ущерб, если он самостоятельно разберет насосы в течение гарантийного срока.